

PVC

SoftSlide




D&V
SERRAMENTI



Soluzione ideale per ambienti che richiedono versatilità



Scorrevoli

-  Possibilità di realizzare scorrevoli a 2/3/4 ante sia fisse che mobili
-  Ideale per superfici ampie, raggiunge i 3,5 m di larghezza e i 2,5 m di altezza
-  Ideale per verande, balconi e dependance

PVC

SoftSlide

D&V
SERRAMENTI



Scorrevoli



- ☞ Tenuta al vento C3/B3
- 🔊 Isolamento acustico fino a 35 db
- 🌡️ Trasmittanza nodo anta/telaio 2.16 W/(m²K)
- 📏 Canalina Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta
- 🌧️ Tenuta all'acqua 6A
- 🔍 Guarnizioni n.2 spazzolini
- 📏 Profondità telaio 74 mm
- 🌬️ Tenuta all'aria 4
- 🏠 Lato inferiore Telaio su 4 lati o soglia in alluminio




PVC

SoftSlide

D&V
SERRAMENTI



Scorrevoli

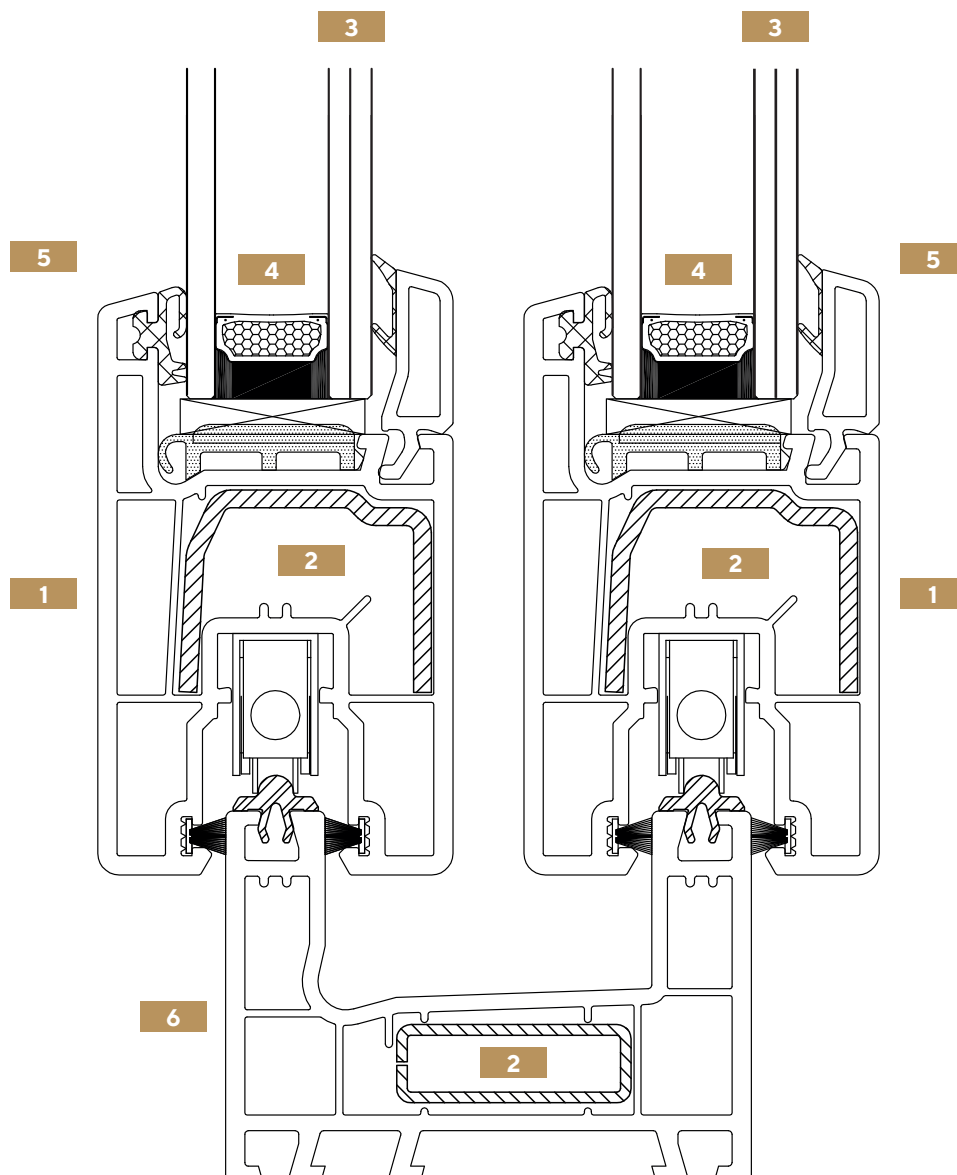

1 Telaio da 74 mm
Anta liscia da 50 mm

2 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

3 Vetrocamera fino ad uno spessore di 27 mm

4 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

5 Fermavetro solo inclinato

6 Soglia in alluminio 43 mm

PVC


SoftSlide

D&V
SERRAMENTI




Scorrevoli


Esempi di apertura:




Apertura a 2 ante
(1 che scorre)




Apertura a 2 ante
(2 che scorrono)

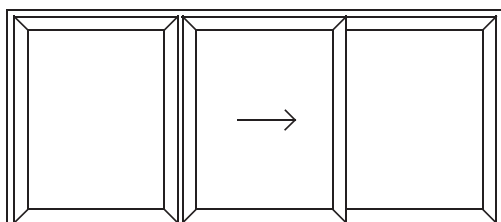

Apertura a 3 ante
(1 centrale che scorre)

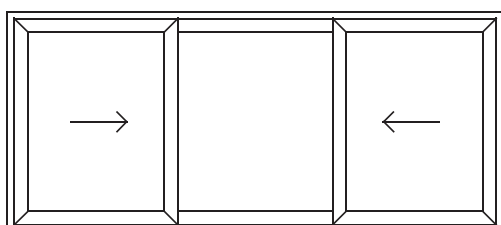

Apertura a 3 ante
(2 laterali che scorrono)

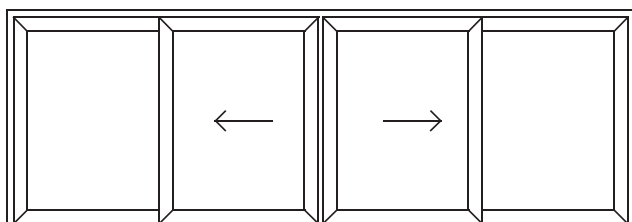

Apertura a 4 ante
(2 centrali che scorrono)

PVC

SoftSlide

D&V
SERRAMENTI



Scorrevoli

Alcune combinazioni possibili tra anta e telaio



Scorrevole SoftSlide
(vista interna ed esterna)
Disponibile anche con soglia in alluminio





Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 SPAZZOLINI
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO LATO ESTERNO PIÙ UNA SU TELAIO LATO INTERNO
Possibile spessore del vetro	DA 21 A 27
Tipologia di fermavetro	LISCIO
Camere del telaio - Camere dell'anta	3 - 2
Profondità di base del telaio	74
Sezioni del telaio	74 x 52
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	SCORREVOLE
Chiusura anta semifissa	ENTRAMBI SCORREVOLI
Vetrocamera standard	4/16 ARGON/3 + 3.1 BE 3 + 3.1/14 ARGON/3 + 3.1 BE
Canalina	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO AD INCASSO ROTO (SEGUE COLORE PROFILO) IN ALLUMINIO: BIANCA, INOX, NERA
Coperture standard	NON PRESENTI
Soglia in alluminio	TELAIO SU 4 LATI (SOGLIA IN ALLUMINIO A RICHIESTA)
Tipologie e disponibilità colori	WS/GO/NB/WX/CW/RW/GC/AK
Consegna Smart	NO
Prestazioni nodo Uf	2,16