



Esaltazione estetica ed estrema versatilità



Finestre

☒ Versatilità per aperture verso l'esterno

☞ Triplo vetro con scelta tra fermavetro Liscio o Design

☞ Ideale per vetrocamera da 40 mm per una riduzione sostanziale della trasmittanza termica



- ↻ Tenuta al vento B3

- 🔊 Isolamento acustico fino a 47 db

- 🌡️ Trasmittanza nodo anta/telaio 1.0 W/(m²K)

- 📏 Canalina Warm Edge o Super Spacer

- 🌧️ Tenuta all'acqua 7A

- 🔍 Guarnizioni n.2 in EPDM

- 📏 Profondità telaio 82 mm


- 🌬️ Tenuta all'aria 4

- 🔍 Spessore vetro fino a 52 mm





Anta Standard

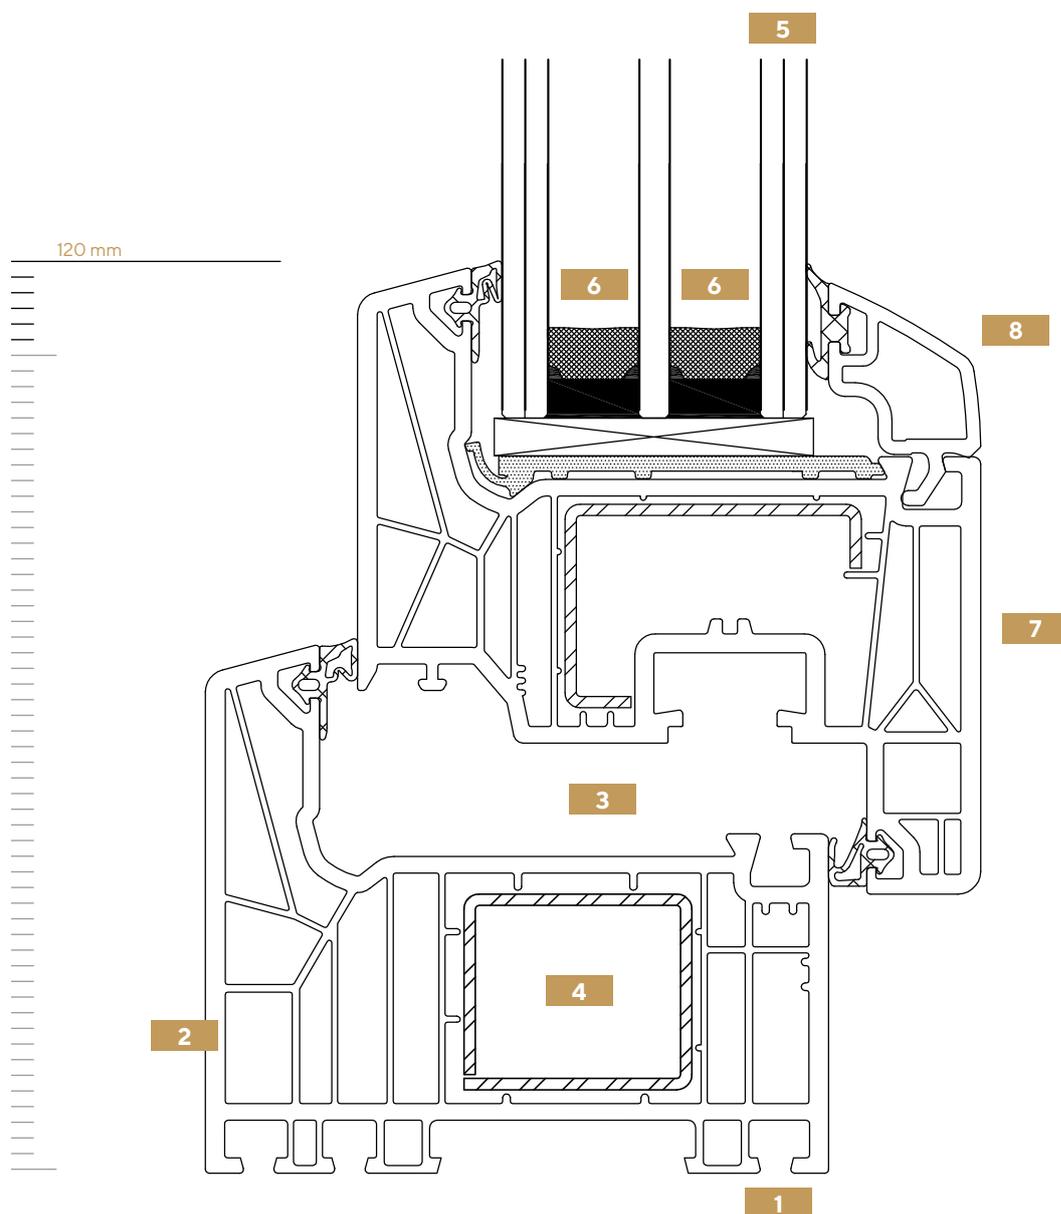

1 Telaio da 82 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente


6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta

7 Anta liscia

8 Fermavetro a scelta Design o Liscio



Anta Light Plus

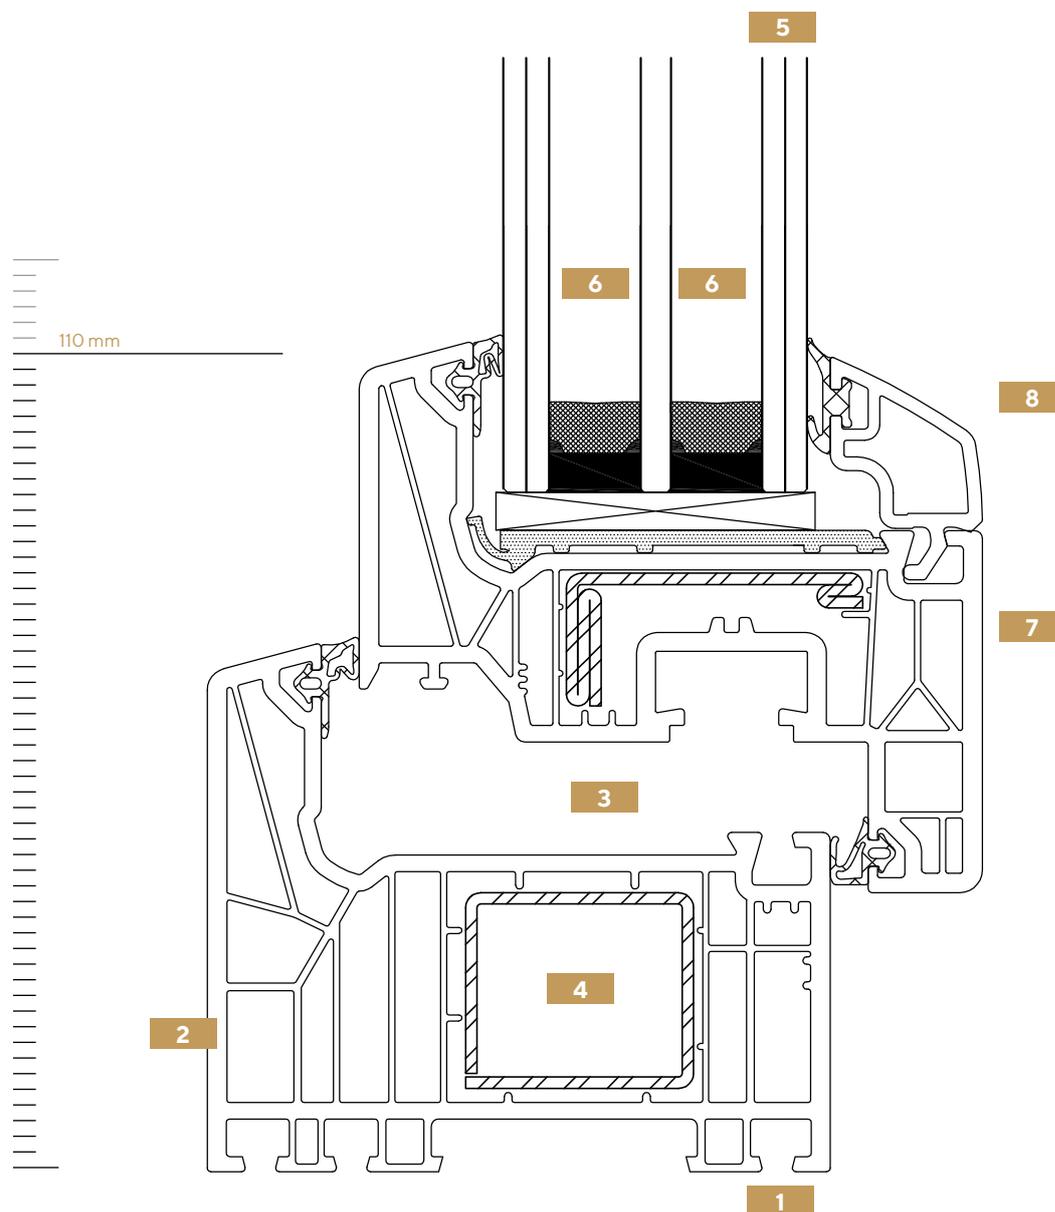

1 Telaio da 82 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente


6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta

7 Anta liscia

8 Fermavetro a scelta Design o Liscio



Alcune combinazioni possibili anta e telaio

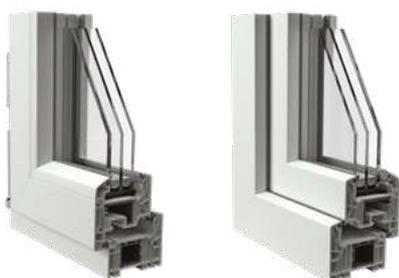

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



Telaio Zeta da 50 mm
vista interna ed esterna





Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 EPDM
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA
Possibile spessore del vetro	DA 28 A 52
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	7-7
Profondità di base del telaio	82
Sezioni del telaio	82 x 70
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4/18 ARGON/33.1 BE x F 33.1/15 ARGON/33.1 BE x PF
Canalina	Warm Edge GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO BIANCA, BRONZO, ARGENTO (SEGUE COLORE PROFILO)
Coperture standard	COPERTURE BIANCHE, CROMO SATINATO, MARRONE (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SU ELLE o ZETA 50)
Prestazioni nodo Uf	1,00 STANDARD