



## Un sistema che offre flessibilità e versatilità per ogni esigenza



Finestre

☐ Ideale per ristrutturazioni senza interventi di opere murarie

♻️ Infinite soluzioni costruttive grazie a 6 tipologie di telaio: Elle / Elle +30 / Zeta 38 / Zeta 50 / Zeta 58 / Zeta 75

☐ In caso di sostituzione del serramento, ridotta profondità del telaio: l'ingombro del telaio da sostituzione è di soli 53 mm (70 Standard)

PVC

# Melissa




- Ⓢ Tenuta al vento C2
- 🔊 Isolamento acustico fino a 42 db
- 🌡️ Trasmittanza nodo anta/telaio 1.2 W/(m²K) con spugna 1.4 W/(m²K) standard
- 📏 Canalina Warm Edge o Super Spacer
- 🚰 Tenuta all'acqua 6A
- 🔍 Guarnizioni n.2 in EPDM
- 📏 Profondità telaio 70 mm
- 🌬️ Tenuta all'aria 4
- 📏 Spessore vetro fino a 40 mm





## Anta standard

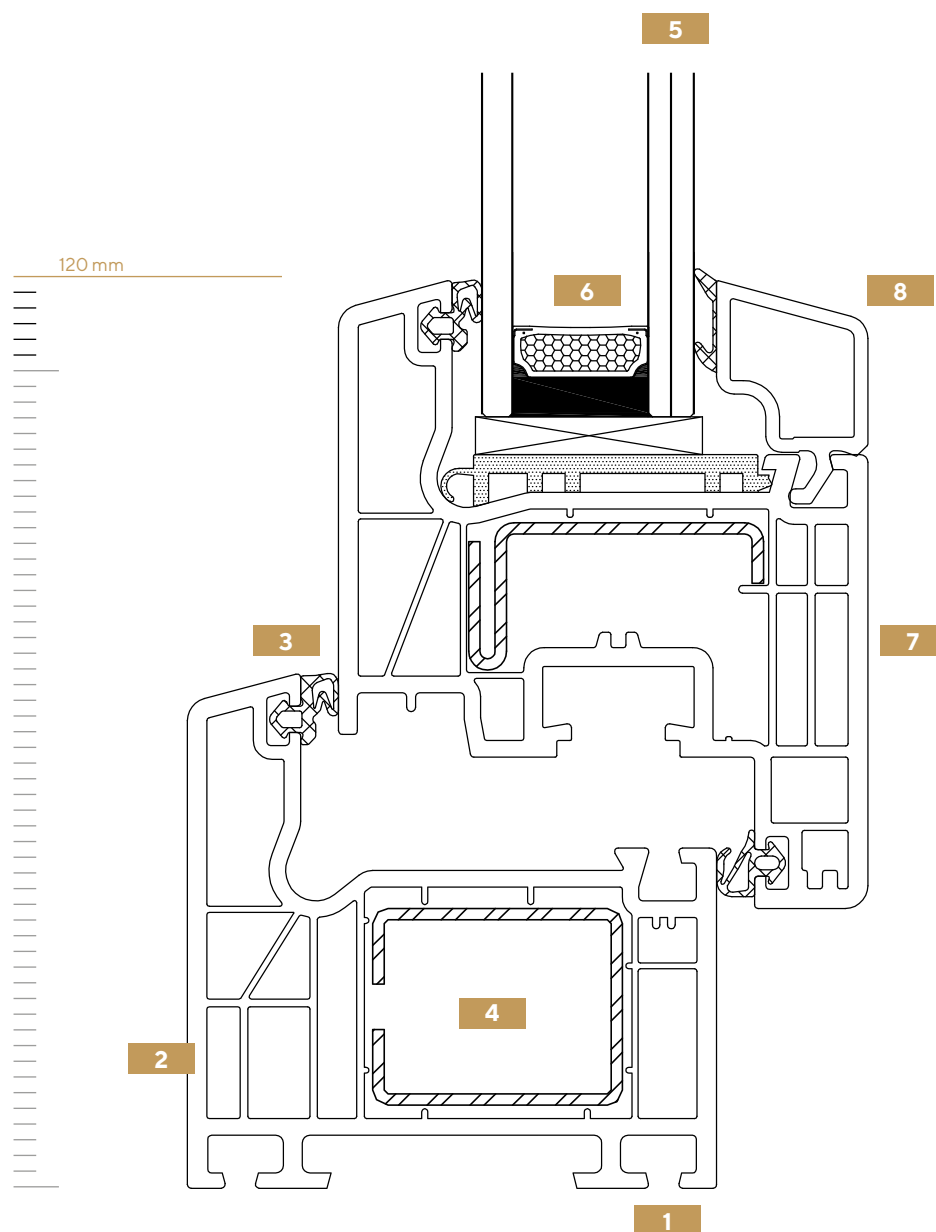

1 Telaio da 70 mm

2 Struttura a 5 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente


6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer

7 Possibilità di scegliere il design dell'anta in due versioni

8 Fermavetro a scelta Liscio o Design



## Anta Light Plus

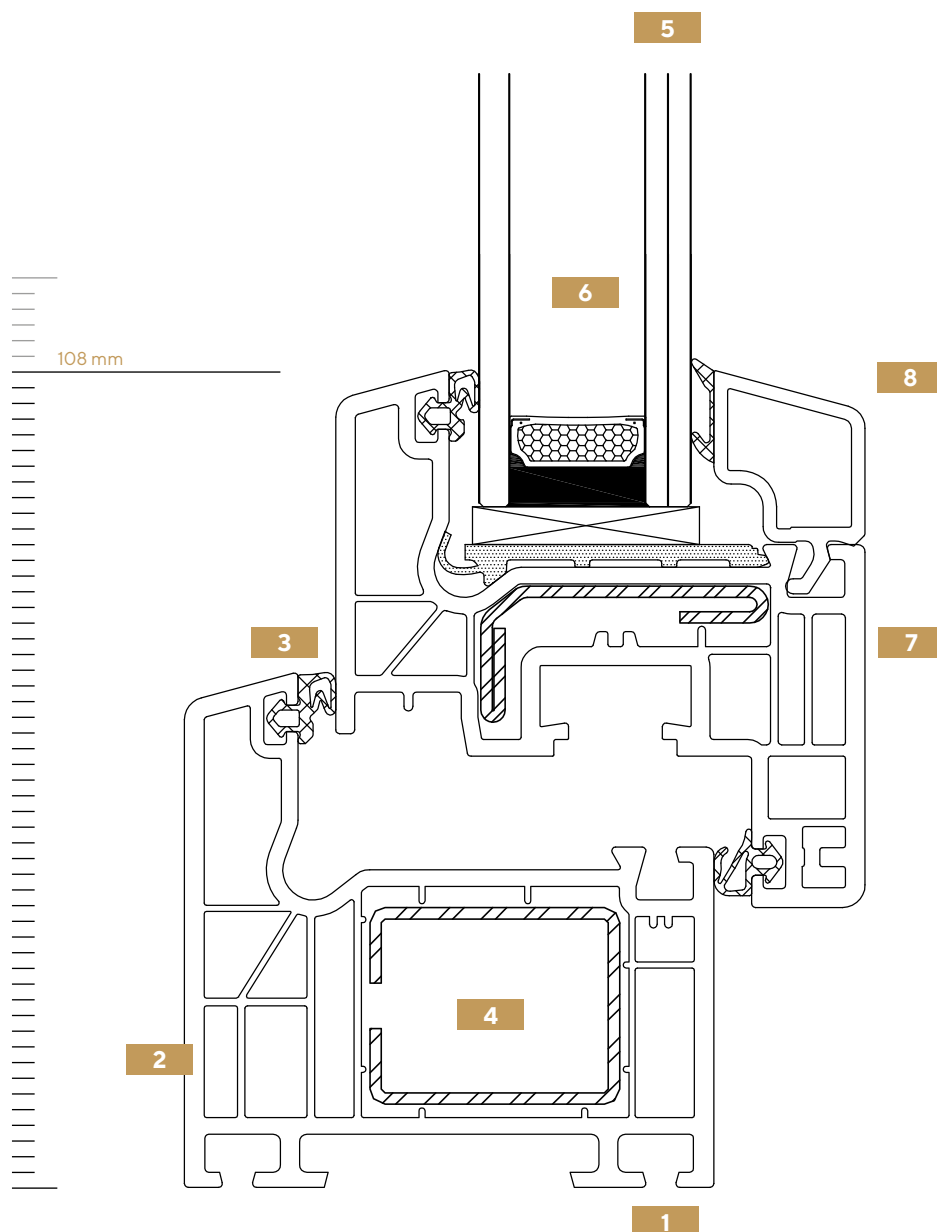

1 Telaio da 70 mm

2 Struttura a 5 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer

7 Anta disponibile nella versione liscia

8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

## Alcune combinazioni possibili anta e telaio



Telaio ad Elle con cornice da 30 mm  
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 50 mm  
vista interna ed esterna



Telaio ad Elle con cornice da 30 mm  
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 58 mm  
vista interna ed esterna  
*Esempio con anta arrotondata*



Telaio a Zeta da 38 mm  
vista interna ed esterna  
*Esempio con anta arrotondata*



Telaio a Zeta da 75 mm  
vista interna ed esterna

Disponibile esclusivamente nelle colorazioni:  
WS Bianco in pasta e GO Golden OAK

## Tabella tecnica riassuntiva

<b>Caratteristiche anta</b>	LISCIA (ARROTONDATA RICHIESTA)
<b>Guarnizioni</b>	2 EPDM
<b>Posizione delle guarnizioni</b>	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA
<b>Possibile spessore del vetro</b>	DA 28 A 40
<b>Tipologia di fermavetro</b>	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
<b>Camere del telaio - Camere dell'anta</b>	5 - 5
<b>Profondità di base del telaio</b>	70
<b>Sezioni del telaio</b>	70 x 68
<b>Ferramenta montata</b>	MAICO TRICOAT-EVO
<b>Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura</b>	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
<b>Chiusura anta semifissa</b>	ASTA A LEVA
<b>Vetrocamera standard</b>	4/18 ARGON/33.1 BE x F 33.1/15 ARGON/33.1 BE x PF
<b>Canalina</b>	Warm Edge GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Maniglia Standard</b>	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO BIANCA, BRONZO, ARGENTO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Coperture standard</b>	COPERTURE BIANCHE, CROMO SATINATO, MARRONE (SEGUONO COLORE PROFILI)
<b>Soglia in alluminio</b>	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
<b>Tipologie e disponibilità colori</b>	TUTTI
<b>Consegna Smart</b>	SI (SU ELLE o ZETA 50 E ANTA LISCIA)
<b>Prestazioni nodo Uf</b>	1,4 STANDARD 1,2 CON SPUGNA