

PVC

# EasySlide HS 70

**D&V**  
SERRAMENTI



## Design, comfort e luminosità si incontrano



Scorrevoli

- ☼ Estetica essenziale e lineare
- ☉ Ideale per ristrutturazioni grazie all'ingombro limitato con soglia a taglio termico incassata
- ☐ Installazione innovativa: uno scorrevole realizzabile interno ed esterno muro

PVC

# EasySlide HS 70

**D&V**  
SERRAMENTI



Scorrevoli



- ☞ Tenuta al vento B2

---

- 🔊 Isolamento acustico fino a 35 db

---

- 🕒 Trasmittanza nodo anta/telaio 2,0 W/(m²K)

---

- 📏 Canalina Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

---

- 🌧️ Tenuta all'acqua 6A

---

- 🔍 Guarnizioni n.2 in EPDM + 1 spazzolino

---

- ↔️ Profondità telaio 167 mm

---

- 🌀 Tenuta all'aria 4

---

- 🔲 Lato inferiore Soglia da 22 mm taglio termico




PVC

# EasySlide HS 70

**D&V**  
SERRAMENTI



Scorrevoli

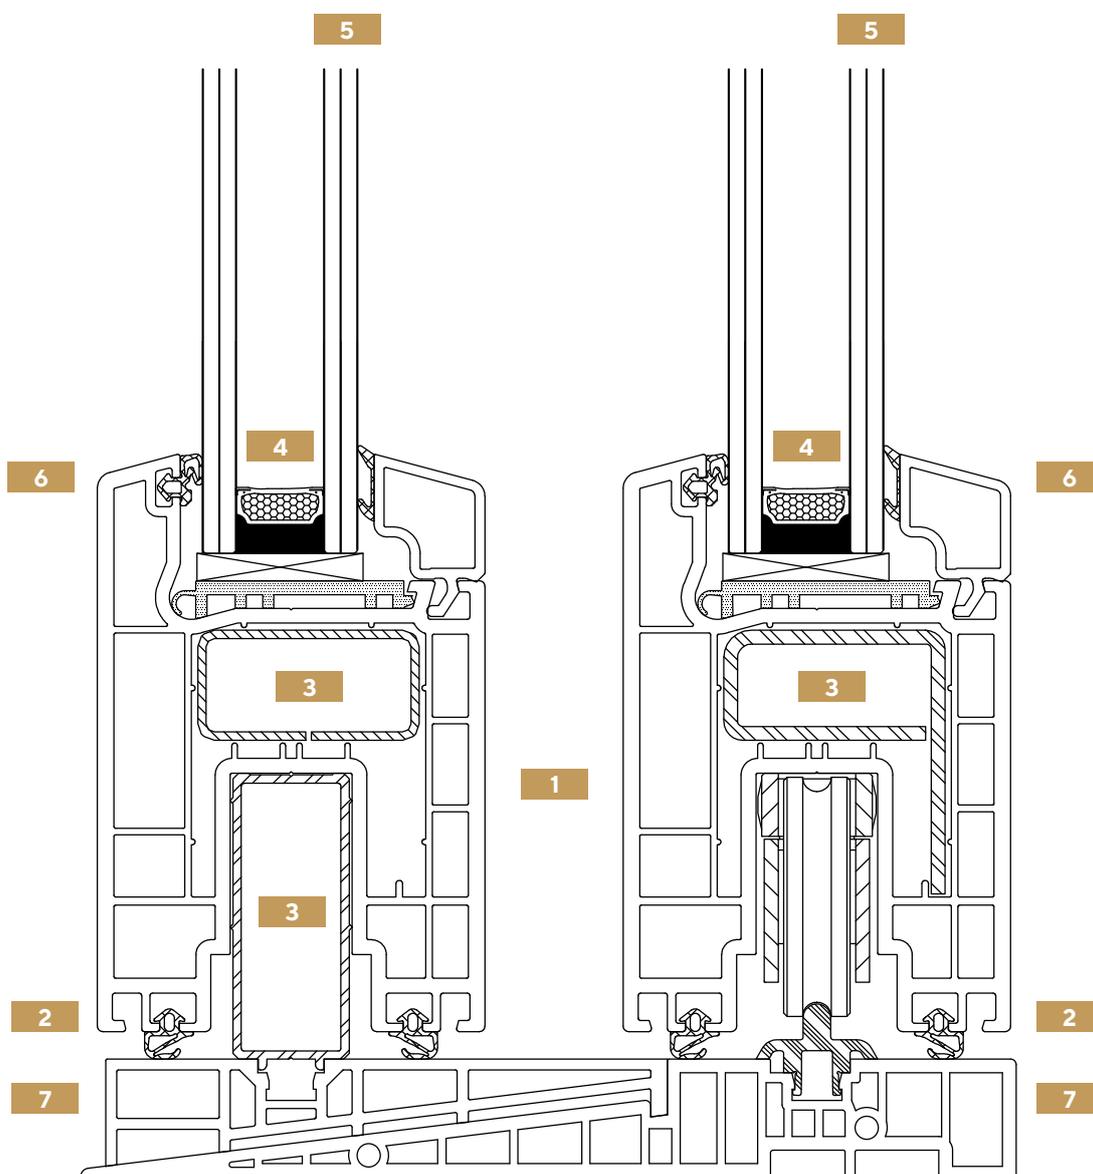

*Soglia ribassata 22 mm*

1 Telaio da 167 mm  
Anta liscia da 70 mm

2 Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

3 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

4 Vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm con la possibilità di raggiungere eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

5 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

6 Fermavetro a scelta Liscio o Design

7 Soglia ribassata 22 mm

PVC


# EasySlide HS 70

**D&V**  
SERRAMENTI




Scorrevoli


## Esempi di apertura:




Apertura a 2 ante  
(1 che scorre)




Apertura a 2 ante  
(2 che scorrono)

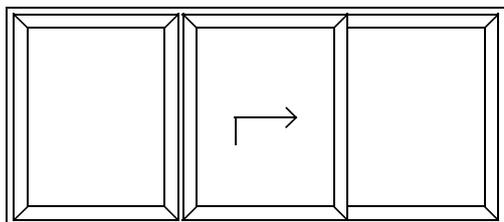

Apertura a 3 ante  
(1 centrale che scorre)

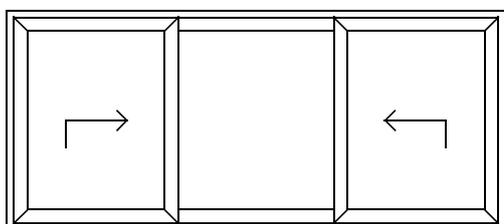

Apertura a 3 ante  
(2 laterali che scorrono)

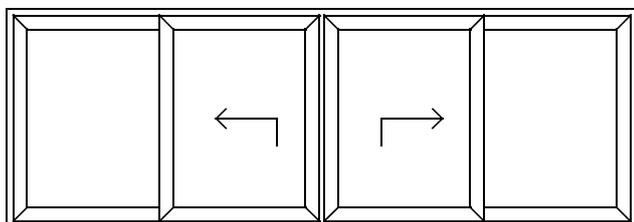

Apertura a 4 ante  
(2 centrali che scorrono)

PVC

# EasySlide HS 70

**D&V**  
SERRAMENTI



Scorrevoli

**Alcune combinazioni  
possibili tra anta e telaio**



Scorrevole EasySlide HS 70  
(vista interna ed esterna)



PVC

# EasySlide HS 70

**D&V**  
 SERRAMENTI


Scorrevoli

## Tabella tecnica riassuntiva

<b>Caratteristiche anta</b>	LISCIA
<b>Guarnizioni</b>	2 IN EPDM PIÙ 1 SPAZZOLINO
<b>Posizione delle guarnizioni</b>	DUE SULL' ANTA E DUE SU SCAMBIO BATTUTA
<b>Possibile spessore del vetro</b>	DA 27 A 40
<b>Tipologia di fermavetro</b>	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
<b>Camere del telaio - Camere dell'anta</b>	3 (CENTRALE CON TAGLIO TERMICO) - 3
<b>Profondità di base del telaio</b>	167
<b>Sezioni del telaio</b>	167 x 60
<b>Ferramenta montata</b>	SCHÜCO (MAICO A RICHIESTA)
<b>Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura</b>	SCORREVOLE CON MICROVENTILAZIONE
<b>Chiusura anta semifissa</b>	ANTA SECONDARIA FISSA (COMPLETAMENTE APRIBILE A RICHIESTA)
<b>Vetrocamera standard</b>	3 + 3.1/15 ARGON/3 + 3.1 BE 4 + 4.2/18 ARGON/4 + 4.2 BE
<b>Canalina</b>	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Maniglia Standard</b>	MANIGLIONE SCHÜCO BIANCO
<b>Coperture standard</b>	NON PRESENTI
<b>Soglia in alluminio</b>	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
<b>Tipologie e disponibilità colori</b>	TUTTI AD ESCLUSIONE DEI DELIGHT DESIGN
<b>Consegna Smart</b>	NO
<b>Prestazioni nodo Uf</b>	2,0 CON SOGLIA RIBASSATA DA 22