

PVC

Light Plus

Melissa | Atena | Ares

D&V
SERRAMENTI



Diamo più luce agli spazi da vivere



Finestre

Massima luminosità agli ambienti con + 30 % di luce naturale grazie al sistema innovativo che prevede una finestra a due ante con nodo centrale e profilo anta ridotto



Posizione della maniglia esattamente al centro della finestra

PVC


Light Plus

Melissa | Atena | Ares

D&V
SERRAMENTI



Finestre

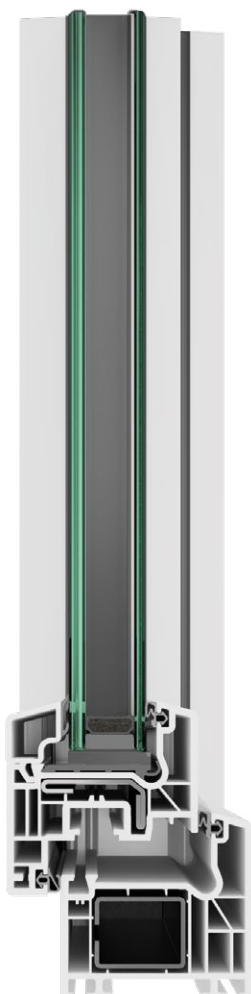

↻ Tenuta al vento Segue sistema Melissa/Atena/Ares

🔊 Isolamento acustico Segue sistema Melissa/Atena/Ares

🕒 Trasmittanza nodo anta/telaio Segue sistema Melissa/Atena/Ares

📏 Canalina Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

🌧️ Tenuta all'acqua Segue sistema Melissa/Atena/Ares

🔍 Guarnizioni Segue sistema Melissa/Atena/Ares

↔️ Profondità telaio Segue sistema Melissa/Atena/Ares

🕒 Tenuta all'aria Segue sistema Melissa/Atena/Ares

📏 Spessore vetro Segue sistema Melissa/Atena/Ares



PVC


Light Plus

Melissa

D&V
SERRAMENTI



Finestre

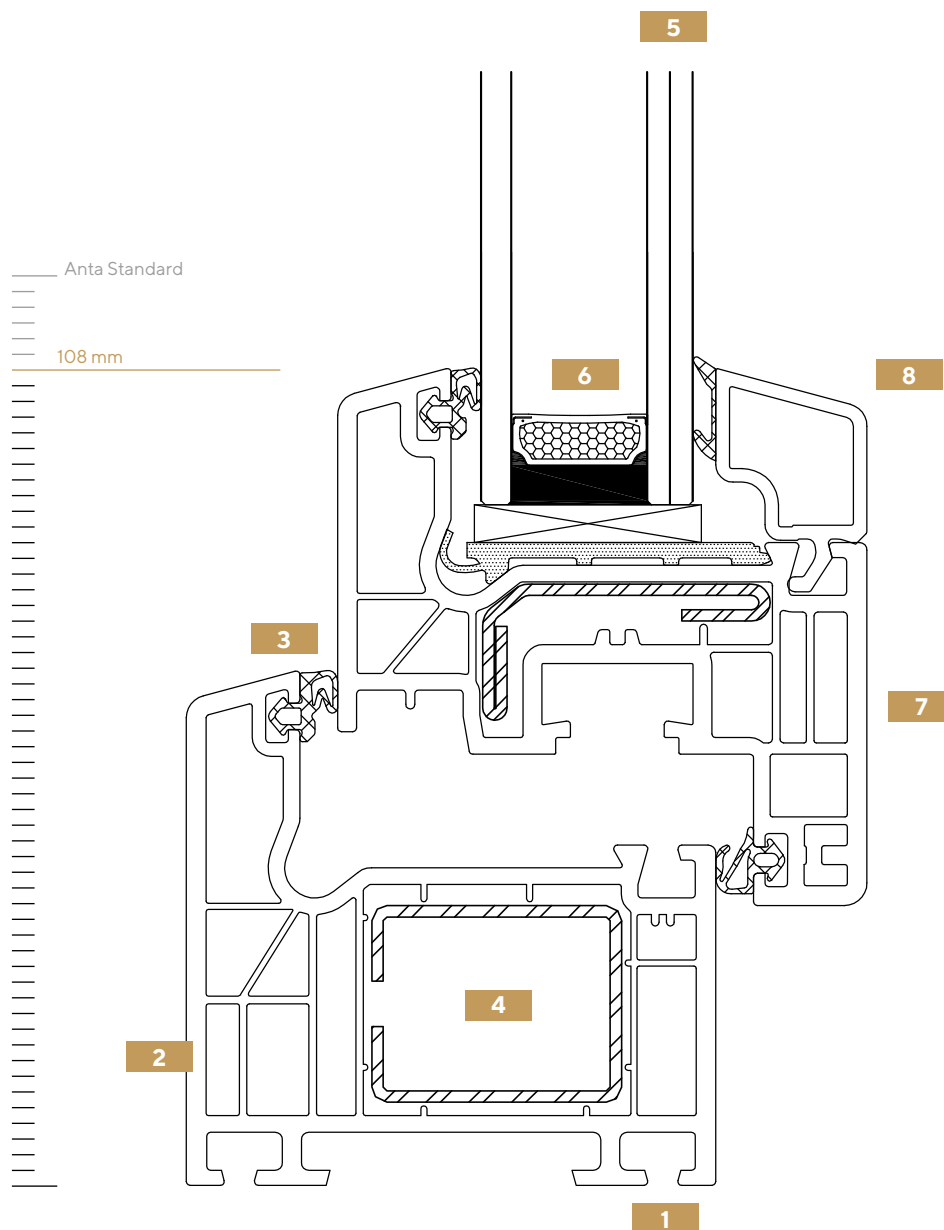

1 Telaio da 70 mm

2 Struttura a 5 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm con la possibilità di raggiungere eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

7 Anta liscia o arrotondata

8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

PVC

Light Plus

Melissa

D&V
 SERRAMENTI


Finestre

Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA (ARROTONDATA SU RICHIESTA)
Guarnizioni	2 EPDM
Posizione delle guarnizioni	UNA SUL TELAIO PIÙ UNA SULL'ANTA
Possibile spessore del vetro	DA 27 A 40
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	5 - 5
Profondità di base del telaio	70
Sezioni del telaio	70 x 68
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4/16 ARGON/3 + 3.1 BE x F 3 + 3.1/15 ARGON/3 + 3.1 BE x PF
Canalina	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK (SEGUE COLORE PROFILO) - IN ALLUMINIO: BIANCA, BRONZO, ARGENTO - IN OTTONE: DORATO
Coperture standard	COPERTURE: BIANCHE, AVORIO, MARRONE, BRONZO, ARGENTO, OTTONE DORATO (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SU ELLE o ZETA + 50 E ANTA LISCIA)
Prestazioni nodo Uf	1,4 STANDARD 1,2 CON SPUGNA

PVC


Light Plus

Atena

D&V
SERRAMENTI



Finestre

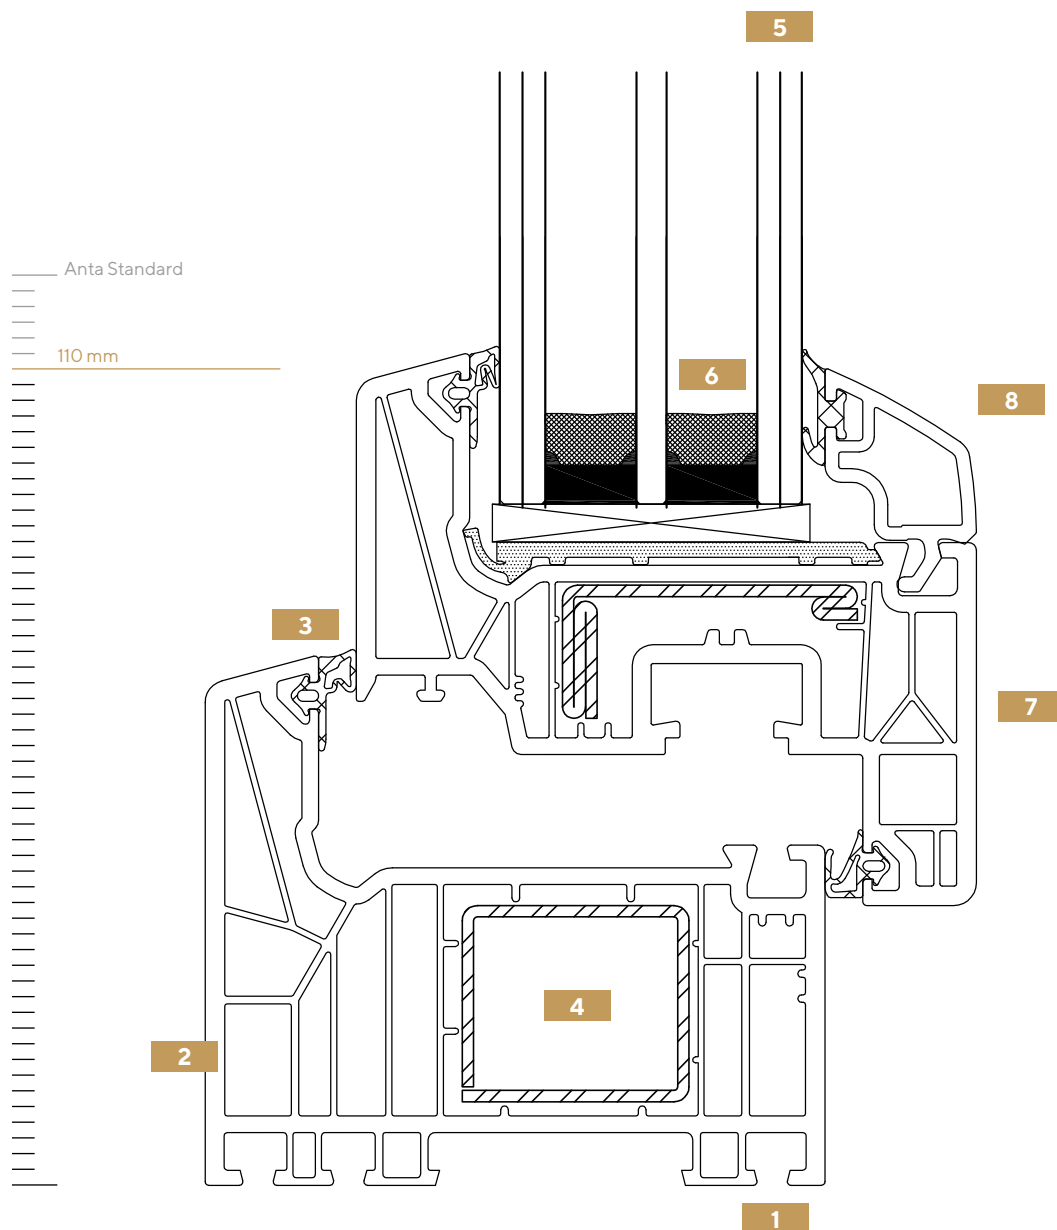

1 Telaio da 82 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie (monocamera) o Super Spacer di serie (bicamera)

7 Anta liscia

8 Fermavetro a scelta Design o Liscio

PVC

Light Plus

Atena

D&V
 SERRAMENTI


Finestre

Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 EPDM
Posizione delle guarnizioni	UNA SUL TELAIO PIÙ UNA SULL'ANTA
Possibile spessore del vetro	DA 27 A 52
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	7 - 7
Profondità di base del telaio	82
Sezioni del telaio	82 x 70
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4/16 ARGON/3 + 3.1 BE x F 3 + 3.1/15 ARGON/3 + 3.1 BE x PF
Canalina	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK (SEGUE COLORE PROFILO) - IN ALLUMINIO: BIANCA, BRONZO, ARGENTO - IN OTTONE: DORATO
Coperture standard	COPERTURE: BIANCHE, AVORIO, MARRONE, BRONZO, ARGENTO, OTTONE DORATO (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SU ELLE o ZETA + 50)
Prestazioni nodo Uf	1,0 STANDARD

PVC


Light Plus

Ares

D&V
SERRAMENTI



Finestre

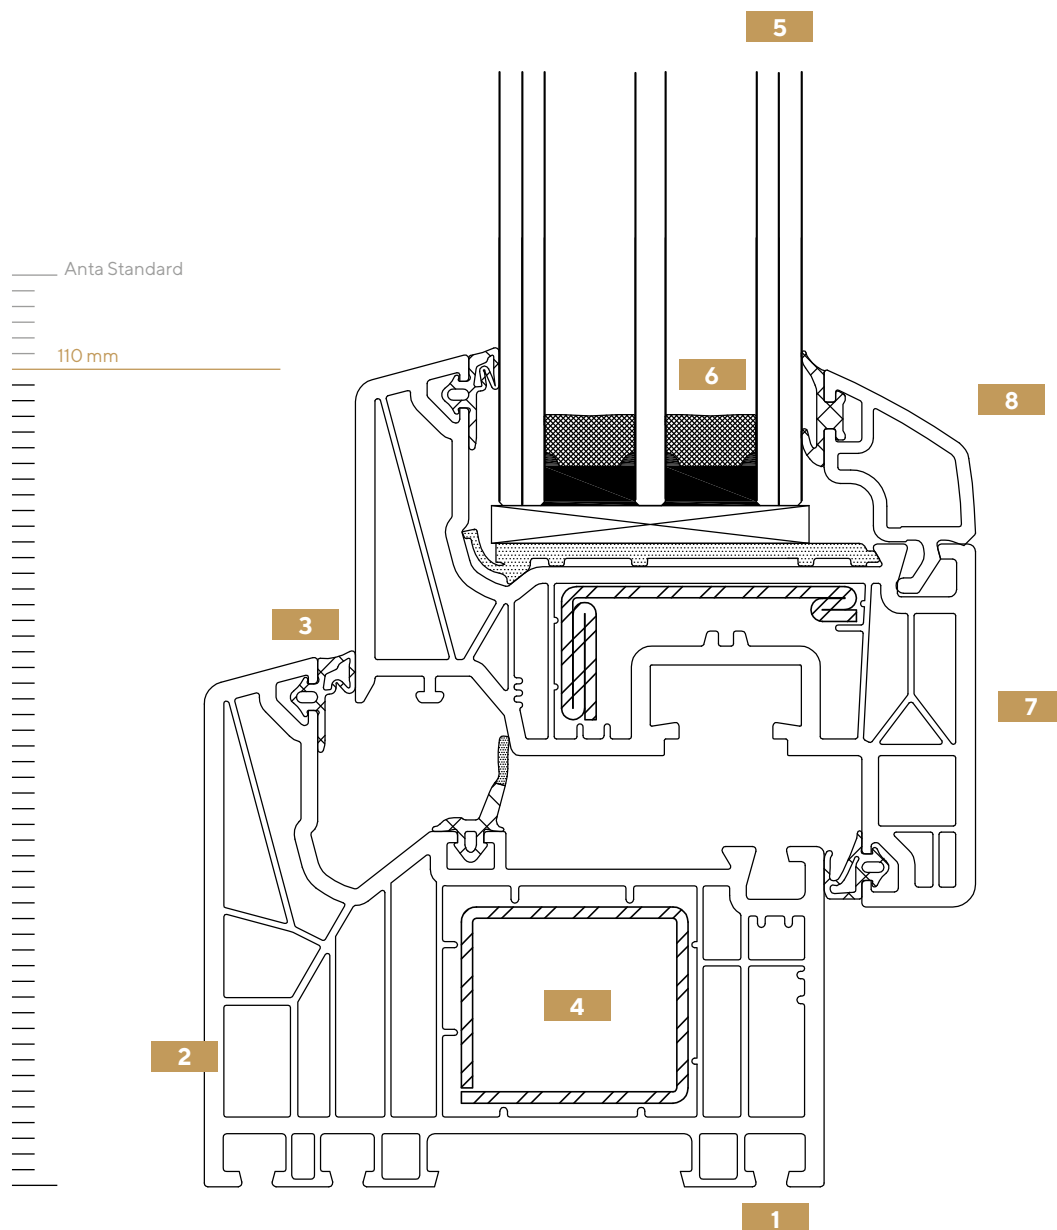

1 Telaio da 82 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto.
Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infixo ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie (monocamera) o Super Spacer di serie (bicamera)

7 Anta liscia

8 Fermavetro a scelta Design o Liscio

PVC

Light Plus

Ares

D&V
 SERRAMENTI


Finestre

Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 EPDM PIÙ 1 TPE
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA PIÙ PINNA CENTRALE SU TELAIO
Possibile spessore del vetro	DA 27 A 52
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	7 - 7
Profondità di base del telaio	82
Sezioni del telaio	82 x 70
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4/16 ARGON/3 + 3.1 BE x F 3 + 3.1/15 ARGON/3 + 3.1 BE x PF
Canalina	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK (SEGUE COLORE PROFILO) - IN ALLUMINIO: BIANCA, BRONZO, ARGENTO - IN OTTONE: DORATO
Coperture standard	COPERTURE: BIANCHE, AVORIO, MARRONE, BRONZO, ARGENTO, OTTONE DORATO (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SU ELLE o ZETA + 50)
Prestazioni nodo Uf	0,96 STANDARD 0,92 CON SPUGNA