

PVC

# SoftSlide

**D&V**  
SERRAMENTI



## Soluzione ideale per ambienti che richiedono versatilità



Scorrevoli

-  Possibilità di realizzare scorrevoli a 2/3/4 ante sia fisse che mobili
-  Ideale per superfici ampie, raggiunge i 3,5 m di larghezza e i 2,5 m di altezza
-  Ideale per verande, balconi e dependance

PVC

# SoftSlide

**D&V**  
SERRAMENTI



Scorrevoli



- ☞ Tenuta al vento C3/B3
- 🔊 Isolamento acustico fino a 35 db
- 🌡️ Trasmittanza nodo anta/telaio 2.16 W/(m<sup>2</sup>K)
- 📏 Canalina Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta
- 🌧️ Tenuta all'acqua 6A
- 🔍 Guarnizioni n.2 spazzolini
- 📏 Profondità telaio 74 mm
- 🌬️ Tenuta all'aria 4
- 🏠 Lato inferiore Telaio su 4 lati o soglia in alluminio




PVC

# SoftSlide

**D&V**  
SERRAMENTI



Scorrevoli

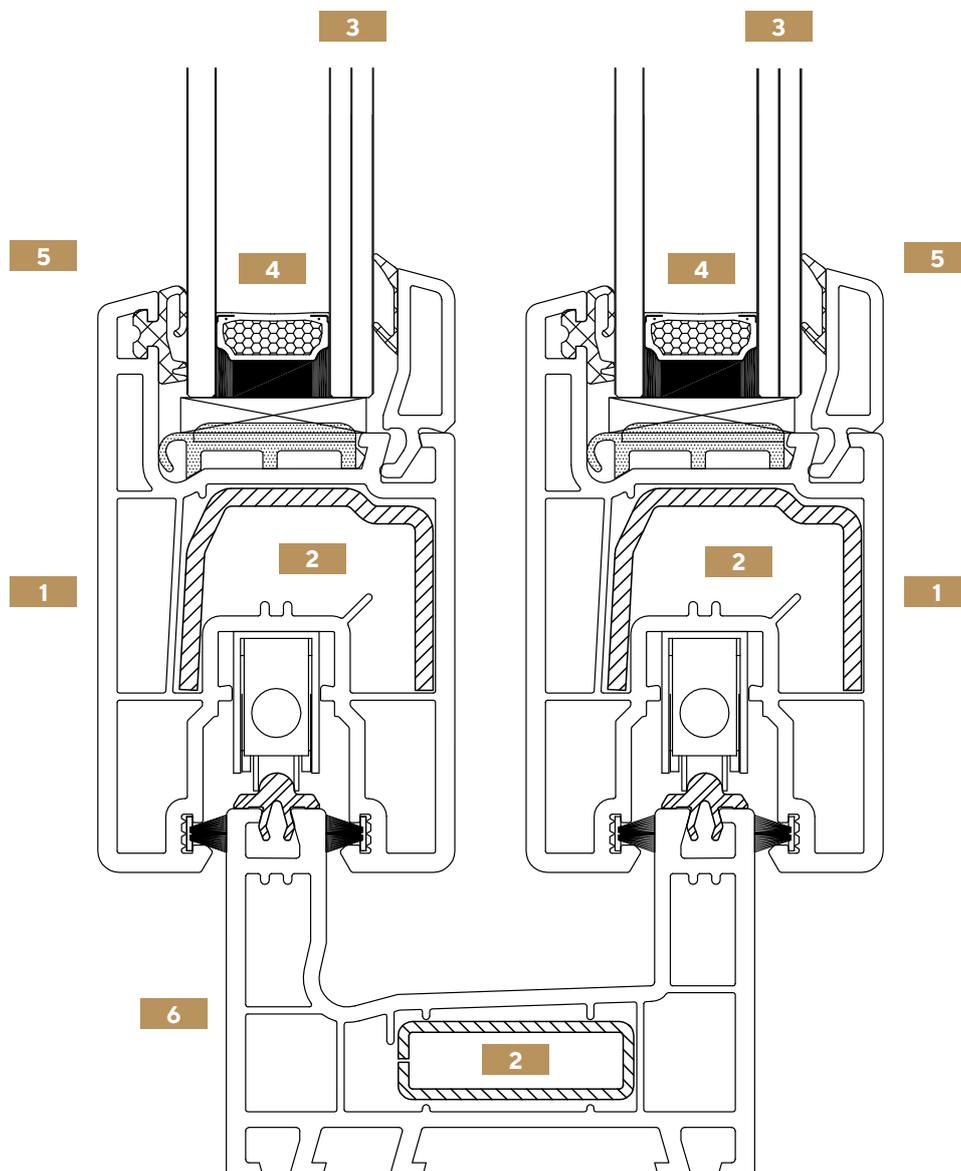

1 Telaio da 74 mm  
Anta liscia da 50 mm

2 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

3 Vetrocamera fino ad uno spessore di 29 mm

4 Canalina a bordo caldo Warm Edge di serie o Super Spacer a richiesta

5 Fermavetro solo inclinato

6 Soglia in alluminio 43 mm


PVC

# SoftSlide




Scorrevoli


## Esempi di apertura:




Apertura a 2 ante  
(1 che scorre)




Apertura a 2 ante  
(2 che scorrono)

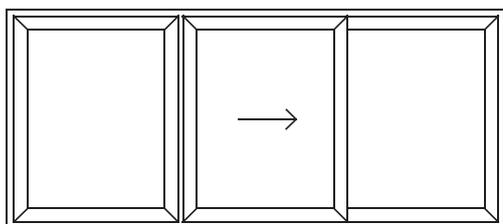

Apertura a 3 ante  
(1 centrale che scorre)

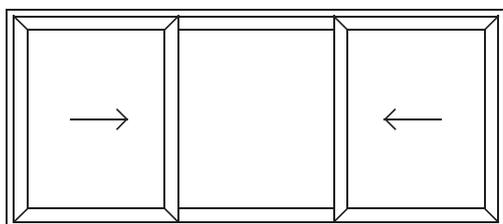

Apertura a 3 ante  
(2 laterali che scorrono)

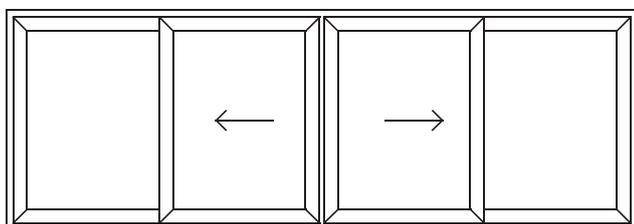

Apertura a 4 ante  
(2 centrali che scorrono)

PVC

# SoftSlide

**D&V**  
SERRAMENTI



Scorrevoli

## Alcune combinazioni possibili tra anta e telaio



Scorrevole SoftSlide  
(vista interna ed esterna)  
*Disponibile anche con soglia in alluminio*





## Tabella tecnica riassuntiva

<b>Caratteristiche anta</b>	LISCIA
<b>Guarnizioni</b>	2 SPAZZOLINI
<b>Posizione delle guarnizioni</b>	UNA SU TELAIO LATO ESTERNO PIÙ UNA SU TELAIO LATO INTERNO
<b>Possibile spessore del vetro</b>	DA 21 A 29
<b>Tipologia di fermavetro</b>	LISCIO
<b>Camere del telaio - Camere dell'anta</b>	3 - 2
<b>Profondità di base del telaio</b>	74
<b>Sezioni del telaio</b>	74 x 52
<b>Ferramenta montata</b>	MAICO TRICOAT-EVO
<b>Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura</b>	SCORREVOLE
<b>Chiusura anta semifissa</b>	ENTRAMBI SCORREVOLI
<b>Vetrocamera standard</b>	4/16 ARGON/3 + 3.1 BE 3 + 3.1/14 ARGON/3 + 3.1 BE
<b>Canalina</b>	WARM EDGE O SUPER SPACER GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
<b>Maniglia Standard</b>	MODELLO AD INCASSO ROTO (SEGUE COLORE PROFILO) IN ALLUMINIO: BIANCA, INOX, NERA
<b>Coperture standard</b>	NON PRESENTI
<b>Soglia in alluminio</b>	TELAIO SU 4 LATI (SOGLIA IN ALLUMINIO A RICHIESTA)
<b>Tipologie e disponibilità colori</b>	WS/GO/NB/WX/CW/RW/GC/AK
<b>Consegna Smart</b>	NO
<b>Prestazioni nodo Uf</b>	2,16