

D&V
SERRAMENTI

Aluminio
Catalogo

ALU



Generale

- 0 4 Azienda
- 0 6 Perché scegliere D&V
- 0 8 Tecnologie Green
- 1 0 Partner
- 1 2 Sistemi D&V
- 1 4 Vantaggi e Soluzioni



Sistemi Finestre

- 2 0 AWS 75 BS HI+
- 2 8 AWS 75 SI+
- 3 6 AWS 65 BS HI+
- 4 4 AWS 65 HI+
- 5 2 ADW 72



Sistemi Speciali

- 6 2 Bilico
- 6 6 PASK



Sistemi Scorevoli

- 7 2 ASE 80 HI
- 8 0 ASE 60
- 8 8 ASE 67 PD



Sezione Tecnica

- 9 8 Accessori e Componenti
- 1 0 0 Maniglie
- 1 0 2 Colori
- 1 1 0 Dati tecnici



Sistemi d'Ingresso

- 1 1 4 Portoncini



Sistemi Oscuranti

- 1 2 8 Soluzioni esterne

Funzionalità ed estetica, serramenti che durano nel tempo

50.000 Finestre realizzate all'anno
Oltre 1.000 Combinazioni differenti
119 Dipendenti e collaboratori
18.000 Mq produttivi
350 rivendite in tutta Italia



La nostra storia: il cliente al centro

Dal 2001 ci dedichiamo con passione al nostro lavoro: produrre serramenti resistenti, affidabili e che assicurano elevate prestazioni a livello energetico. Dal PVC all'Alluminio, studiamo ogni giorno le migliori tecnologie per realizzare prodotti di elevata qualità, dal design essenziale e capaci di inserirsi in qualunque contesto abitativo. Dialoghiamo ogni giorno con la filiera della fornitura di serramenti per l'edilizia privata: rivenditori e showroom, falegnamerie e serramentisti in genere, oltre che architetti e progettisti.

Il processo D&V

Analisi, ricerca e sviluppo

Produzione e qualità

Stoccaggio e logistica

Servizio di assistenza
post-vendita



Azienda

La nostra storia parte da una visione: produrre serramenti che uniscono efficacemente l'estetica e le prestazioni tecniche. I fratelli Michele e Denis Verzè nel 2001 iniziano questa ambiziosa avventura a San Bonifacio, puntando sulla ricerca, sullo sviluppo di nuove tecnologie e prestando sempre attenzione ai desideri dei clienti. In tutto il nostro percorso di crescita abbiamo sempre messo al centro le persone. I clienti, prima di tutto, con i loro sogni, i loro bisogni e con l'obiettivo di offrire loro un prodotto affidabile e curato, che migliori ogni piccolo aspetto della loro vita quotidiana. Anche i nostri dipendenti e collaboratori acquisiscono un ruolo fondamentale, perché per

lavorare bene e per realizzare prodotti di qualità, è importante sostenere il benessere di chi li realizza, incentivare la creatività, rendere partecipe tutto il team, in un vero e proprio percorso di crescita, professionale e personale. Così siamo diventati la realtà solida ed efficiente di oggi. Un'azienda che fa dell'innovazione la propria missione, che punta il proprio sguardo sempre un po' più in là, oltre il vetro delle tante finestre che ogni giorno escono dalla nostra linea produttiva.

Ci avvaliamo di una rete vendita professionale e specializzata con una copertura del territorio nazionale capillare. Il nostro obiettivo è soddisfare tutte le esigenze specifiche di ciascuna realtà climatica, prestando molta attenzione alla tradizione e alla cultura di ogni territorio. In ogni regione italiana uno o più professionisti sono sempre a disposizione dei nostri clienti.

Perché scegliere D&V



Al primo posto le persone

Collaboratori, dipendenti e agenti lavorano con noi da tantissimi anni e siamo fieri di aver instaurato con ciascuno di loro un rapporto che ha portato alla crescita personale e professionale, non soltanto del gruppo ma anche del singolo. Crediamo nel valore della persona e nella fusione delle competenze come strategia per il benessere condiviso.



Produzione efficiente

La tecnologia Graf ci permette di utilizzare una linea di produzione automatizzata, per lavorazioni precise, coordinate e veloci, controllate tramite un efficiente gestionale dedicato. Il ciclo completo di realizzazione dei serramenti si compie in 3 ore.

Il nostro impianto produttivo si sviluppa su circa 18.000 mq ed è dotato di una tecnologia innovativa che rispetta i canoni dell'Industria 4.0. Ciò consente una schedulazione dettagliata di tutta la parte produttiva fino ad arrivare a precise date di consegna, per ottenere il Lead time desiderato. La schedulazione, avanzata e in grado di ragionare a capacità finita, permette di ottimizzare le risorse del reparto produttivo sotto diversi aspetti:

- controllo costante delle giacenze a magazzino;
- riduzione delle sovrapposizioni;
- garanzia di controllo di tutte le liste di operazioni e priorità
- verifica dei processi di sicurezza;
- ottimizzazione di consumi ed elettricità;
- riutilizzo degli scarti.



Serramenti su misura

La nostra filosofia mira alla completa soddisfazione del cliente, per questo ogni giorno ci impegniamo per portare a termine anche il più ambizioso dei progetti. Infissi creati anche per specifiche esigenze, con dimensioni personalizzate e con forme e finiture particolari, realizzati con cura grazie a rigorosi studi di fattibilità e assicurando sempre la perfetta tenuta del serramento.



Qualità del prodotto

La qualità dei prodotti D&V deriva dalla nostra lunga esperienza e dalla capacità di trarre il meglio dalla filiera produttiva, dai fornitori di materie prime ai partner commerciali, per realizzare prodotti efficienti, durevoli ed esteticamente impeccabili. Le nostre soluzioni di serramenti e di sistemi oscuranti si inseriscono con armonia in qualsiasi soluzione architettonica, grazie alle moltissime varianti di finitura e di colorazione, garantendo sempre ottime prestazioni termiche e acustiche.



Assistenza rivendita

Tutto il nostro lavoro è organizzato per rispondere efficacemente ai bisogni dei nostri clienti. Dalla fase iniziale di preventivazione alla formalizzazione degli ordini, dalla programmazione delle consegne alla logistica di gestione carico e scarico dei prodotti direttamente al rivenditore, per finire con la preziosa assistenza tecnica. L'assistenza ai nostri rivenditori è completa, funzionale e customizzata.



Certificazioni

*Desideriamo crescere ogni giorno nelle performance, nella qualità e nella sicurezza. Per questo teniamo molto alle certificazioni che attestano l'eccellenza dei nostri prodotti e del metodo di lavoro. Tutti i nostri prodotti sono garantiti rispetto alla normativa a marcatura CE, inoltre D&V è certificata **UNI EN ISO 9001**, per attestare la qualità e il rispetto delle normative nell'intero processo lavorativo e **ISO 45001**, che testimonia il nostro controllo riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori. Crediamo in un prodotto sempre più green e nella responsabilità ambientale d'impresa; nel 2020 abbiamo ottenuto la prestigiosa certificazione **EPD** (Environmental Product Declaration - EPD®), riconosciuta a livello internazionale e sviluppata in applicazione della norma **UNI EN ISO 14025:2010**. La **Dichiarazione Ambientale di Prodotto** è un documento che racconta in modo trasparente e oggettivo l'impatto ambientale del singolo prodotto.*



Tecnologie esclusive

La ricerca, nella nostra azienda, non si ferma mai. Innoviamo continuamente i nostri prodotti per essere certi di offrire sempre il meglio al cliente e lo facciamo affidandoci alle migliori tecnologie disponibili. I macchinari della linea produttiva e il software completamente personalizzato ci consentono di ottimizzare la materia, PVC o Alluminio e di mettere a frutto al meglio, gli innovativi sistemi che i nostri partner ci mettono a disposizione.

Tecnologie green®



La sostenibilità dell'Alluminio

La nostra produzione di infissi in Alluminio ha un elevato grado di sostenibilità, sia per la scelta della materia prima (l'Alluminio è un materiale che può essere riciclato infinite volte nel suo ciclo di vita, senza creare rifiuti ingombranti), sia per la tecnologia applicata alle nostre finestre, che assicurano uno standard altissimo di risparmio energetico. Gli infissi in Alluminio, infatti, rientrano nell'ottica di architettura sostenibile, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e aumentare allo stesso tempo il comfort abitativo. Siamo in grado di offrire finestre omologate alle normative specifiche per il settore edile e assicuriamo una consistente percentuale di materia prima proveniente da fonti rinnovabili e riciclate.

Durabilità ed efficienza

L'elevata resistenza (fino a 20.000 mandate complete e zero deformazioni o mutamenti da esposizione agli agenti atmosferici) porta a non dover creare dispendiose sostituzioni nel breve o medio periodo.

Risparmio energetico

Riduzione delle spese di elettricità e riscaldamento/raffrescamento degli ambienti.

Bassa manutenzione

Un materiale resistente come l'Alluminio consente di limitare al minimo la spesa per la manutenzione.



Efficienza energetica

I serramenti in Alluminio rispondono ad esigenze legate al design, al comfort e alla sicurezza. È necessario tuttavia tenere conto anche dell'efficienza energetica dell'edificio dove vengono installati. Grazie ad un isolamento termico corretto e a sistemi di ventilazione ottimizzati, i serramenti D&V assicurano prestazioni energetiche eccellenti e un consistente risparmio sulle emissioni di CO².

Protezione dagli agenti atmosferici e isolamento termico

Il serramento D&V è uno schermo che protegge gli ambienti interni, regalando comfort e benessere. La protezione dagli agenti atmosferici garantisce una perfetta tenuta dell'aria, anche in caso di forti raffiche di vento e un'impeccabile resistenza alle infiltrazioni della pioggia. Anche l'isolamento termico è assicurato, secondo quanto previsto dalla normativa EN, ciò significa che tutte le zone dell'abitazione sono tutelate da sbalzi di temperatura.

Isolamento acustico

Siamo spesso abituati a livelli di inquinamento acustico molto elevati, specie nelle grandi città o a ridosso di zone trafficate. Proteggere i nostri ambienti domestici dall'invasione di suoni e rumori ad alta intensità diventa prioritario per vivere le proprie giornate nel comfort. Il sistema di isolamento dei serramenti D&V può raggiungere un abbattimento acustico molto alto. I profili insieme alla scelta di vetri spessi e ben isolati creano la combinazione più adatta ad ogni esigenza, per aumentare al massimo l'isolamento acustico.

Ventilazione e integrazioni domotiche

La tecnologia costruttiva dei nostri serramenti assicura i massimi livelli di isolamento, ma crea allo stesso tempo una sorta di involucro ermetico dell'edificio. Per questo abbiamo scelto sistemi tecnici all'avanguardia che permettono un'areazione ottimale.

Sinergie per la qualità

Siamo sempre alla ricerca della massima qualità, di partner solidi con cui condividere e sviluppare la nostra idea di serramento, affidabile e durevole. Per questo, da anni, scegliamo di collaborare con un brand di rilievo internazionale come Schüco. I profili e i sistemi dell'azienda tedesca Schüco rappresentano una nuova frontiera per il loro livello tecnologico e per l'innovazione di prodotto, e ci permettono di costruire finestre e porte finestre di elevata qualità.

Come noi, anche Schüco ha fatto del risparmio energetico e del benessere abitativo il proprio focus. Le finestre, le porte finestre e gli scorrevoli D&V sono adattabili a qualsiasi soluzione architettonica, garantendo sempre ottime prestazioni di tenuta acustica e termica. Gli infissi D&V hanno un cuore tecnologico tedesco, ma sono costruiti con stile, passione e anima tutte italiane.



Tecnologia tedesca per un'efficienza straordinaria

SCHÜCO

I sistemi in Alluminio D&V sono sinonimo di efficienza energetica e modernizzazione in termini di serramenti. Le soluzioni D&V uniscono l'innovazione tecnica a un design straordinario, inoltre, riducono drasticamente il fabbisogno energetico di costruzioni nuove o ristrutturate, fino ad offrire soluzioni per edifici che provvedono autonomamente all'energia con un bilancio energetico complessivo positivo.

I profili Schüco sono il risultato di anni di ricerca e di tecnologie di alto livello. Assicurano la corretta efficienza energetica dell'abitazione, oltre che un risultato estetico eccellente che mixa alla perfezione design e personalizzazione. I serramenti Schüco garantiscono il corretto livello di isolamento termico (previsto dalla normativa EN ISO 10077-2), assicurando il massimo comfort in qualsiasi fascia climatica, dalla più fredda alla più calda. Anche l'isolamento acustico è certificato da test rigorosi e una progettazione scrupolosa che, unita alla solidità del materiale e alle finiture dei profili, preservando ambienti intimi e tutelati dall'inquinamento acustico esterno.



L'evoluzione del prodotto per il benessere

Abbiamo scelto di collaborare con Schüco non solo per la sua esperienza e per la sua affidabilità, ma anche perché si dimostra ogni giorno un partner all'avanguardia, capace di creare innovazione per il benessere di chi sceglie i nostri prodotti. Le tecnologie come TipTronic, strumento per la gestione mecatronica e automatizzata sono solo un esempio che dimostra l'evoluzione del marchio aumentando il valore dei serramenti D&V costruiti con i componenti Schüco.

L'Alluminio con cui realizziamo i nostri serramenti è una garanzia di sicurezza e durevolezza, sia agli agenti atmosferici, sia al passare del tempo. È una promessa che ogni giorno manteniamo, realizzando infissi dalle performance tecnologiche, estetiche e meccaniche eccellenti. Infine, le soluzioni adottate da D&V e proposte da Schüco sono ideate tenendo in considerazione il comfort in modo inclusivo.

Alcuni accorgimenti si ispirano al concetto di Universal Design: equità, flessibilità, semplicità, percettibilità, tolleranza all'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti. Ecco perché è possibile scegliere maniglie o soglie ribassate, sistemi di movimento automatizzati o sistemi integrati con la domotica, per semplificare le azioni quotidiane di ciascun utilizzatore.

Sistemi D&V: due strade per l'eccellenza



Serramenti in PVC

L'evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi e del materiale stesso, ha reso il PVC la scelta primaria per chi desidera conciliare prestazioni energetiche, design e personalizzazione. I nostri serramenti in PVC possono essere realizzati in qualunque formato e finitura, con effetti pellicolati e verniciature che permettono di inserirsi perfettamente in ogni contesto residenziale o commerciale.

Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ci permette di ridurre l'ingombro dei profili al minimo, per assicurare un design contemporaneo e moderno. Tutti i nostri infissi sono realizzati con PVC rigenerato per avere il minimo impatto ambientale, sono sicuri e garantiscono un notevole risparmio grazie alla loro elevata capacità di isolamento.



Serramenti in Alluminio



I nostri infissi in Alluminio sono la scelta ideale per realizzare progetti che puntano alla leggerezza visiva e all'eleganza formale. Un design pulito ed essenziale e un'estrema flessibilità di utilizzo si uniscono alla grande robustezza meccanica e antieffrazione.

Le finestre e i serramenti in Alluminio, in genere, richiedono una bassa manutenzione e assicurano un ciclo di vita molto lungo. Anche la sostenibilità ambientale è un punto a favore degli infissi in Alluminio: oltre a garantire una durabilità estrema, sono realizzati con una materia prima a basso impatto, che può essere riciclata e avere nuova vita.

Scegliere questo tipo di infissi per la propria abitazione o per il proprio edificio dedicato al lavoro, significa ampliare le possibilità progettuali e realizzare grandi aperture trasparenti, anche dalla forma originale, senza pregiudicare la stabilità e la durata del serramento.





La sicurezza in ogni sua forma

Assicurare il benessere abitativo di chi sceglie i serramenti in Alluminio D&V significa anche garantire la massima sicurezza, sotto molti punti di vista:

Antieffrazione

Chi si occupa di sicurezza consiglia di installare nella propria abitazione sistemi antieffrazione di almeno classe RC2. Molti degli elementi e accessori che inseriamo nei nostri serramenti garantiscono addirittura la classe di resistenza RC3 o RC4: maniglie con serratura, punti di chiusura supplementari, rostri, ma anche solida ferramenta interna, realizzata con i più elevati standard qualitativi.

I nostri infissi possono essere dotati anche di sensori di sicurezza, che permettono di monitorare se la finestra o la porta sono aperte o chiuse, in ogni momento.

Automazione

I serramenti D&V possono essere gestiti con sofisticati sistemi di automazione firmati dal nostro partner Schüco. L'automatismo integrato TipTronic consente di aprire e chiudere gli infissi con un semplice pulsante o addirittura a distanza, tramite smartphone, per gestire in completa libertà e sicurezza i propri ambienti.

Comfort

I sistemi D&V utilizzano cerniere a scomparsa che lasciano la finestra priva di qualunque ingombro, pur consentendo un'apertura a 180°. Ciò conferisce all'infisso un'estetica raffinata e minimalista, oltre che garantire la massima praticità di apertura e la sicurezza di gestione, in assenza di parti meccaniche in evidenza.

Il design, tra estetica e comfort

Per rispondere in modo funzionale alle esigenze contemporanee, è necessario studiare soluzioni sempre più intelligenti per gestire il rapporto con l'esterno e per costruire ambienti belli, funzionali e accoglienti.

Vivere in ambienti che possono godere di un'elevata illuminazione naturale ci consente di migliorare l'umore, essere più vitali e sereni. Inoltre, la luminosità degli spazi permette di ottenere vantaggi dal punto di vista economico, grazie al risparmio di energia elettrica e all'ottimizzazione del riscaldamento.

Serramenti in Alluminio: spazio all'illuminazione

Grazie alle proprietà tecniche del materiale e alla nostra lunga esperienza di lavorazione, i serramenti in Alluminio D&V possono raggiungere dimensioni notevoli, aspetto fondamentale quando si interviene in contesti di progettazione dell'abitazione ex novo o in fase di restauro.

Inoltre, i profili dei nostri infissi hanno spessori davvero minimi, e lasciano maggiore spazio al vetro, aumentando la quantità di luce naturale in ingresso, anche dove il foro della finestra non può essere ingrandito. Con l'anta a scomparsa e la possibilità di incasso nella muratura laterale della struttura, la superficie vetrata aumenta ancora le sue dimensioni.

Tutte queste soluzioni tecniche architettoniche e di design sono preziosi accorgimenti per accrescere la luminosità degli ambienti, ridurre il fabbisogno energetico dell'immobile e creare spazi di vita confortevoli per chi li abita.



Personalizzazione e tecnologia per vivere bene

Forme, dimensioni, finiture e tipologie di apertura. Gli infissi in Alluminio D&V sono la massima espressione della personalizzazione, sia per quanto riguarda l'estetica, sia per funzionalità e soluzioni tecniche.

Forme e tipologie di aperture

La materia prima, flessibile e adatta a diverse lavorazioni, ci permette di soddisfare richieste di ogni genere, anche su infissi di notevoli dimensioni. Anta ribalta, scorrevole, bilico, vasistas, apribili verso l'interno e verso l'esterno: ogni tipologia di finestra o porta finestra si adatta perfettamente al progetto dell'edificio.

Ampia gamma di finiture

L'Alluminio permette di personalizzare con una vastissima varietà di colori i propri infissi, per dare carattere e personalità ad ogni progetto abitativo. I serramenti in Alluminio, inoltre consentono di diversificare il colore dell'esterno e dell'interno dell'infisso. In questo modo è possibile coordinare le proprie porte e finestre con l'estetica dell'edificio, mantenendo la libertà espressiva negli interni.

Sicurezza e design

La tecnologia applicata ai nostri infissi in Alluminio fonde in modo brillante sicurezza e design. Le cerniere a scomparsa e i sistemi antieffrazione nascosti garantiscono un'estetica essenziale e minimale. Anche i sistemi di movimentazione automatica dei serramenti o i sistemi di controllo degli accessi possono essere integrati a scomparsa, per andare incontro alle più sofisticate tendenze architettoniche.

Sistemi Finestre



AWS 75 BS HI+

Telaio **75 mm**
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 43 mm
Prestazioni **Uw= 1,0**
(Es. fin.1A 1230 x 1480
Ug= 0,7)



AWS 75 SI+

Telaio **75 mm**
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 61 mm
Prestazioni **Uw= 0,9**
(Es. fin.1A 1230 x 1480
Ug= 0,7)



AWS 65 BS HI+

Telaio **65 mm**
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 34 mm
Prestazioni **Uw= 1,4**
(Es. fin.1A 1230 x 1480
Ug= 1,0)



AWS 65 HI+

Telaio **65 mm**
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 55 mm
Prestazioni **Uw= 1,3**
(Es. fin.1A 1230 x 1480
Ug= 1,0)



ADW 72

Telaio **72 mm**
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 51 mm
Prestazioni **Uw= 1,0**
(Es. fin.1A 1230 x 1480
Ug= 0,7)

AWS 75 BS HI+





Il prodotto completo per ogni condizione climatica

- 
 Adatto per ambienti freddi e zone costiere
- 
 Garantisce prestazioni di tenuta all'aria, acqua e vento molto elevate sia su infissi ad anta singola che due ante



AWS 75 BS HI+

AWS 75 BS HI+ è un sistema modulare con anta a scomparsa che coniuga l'aspetto design, con sezione in vista di soli 73 mm, con le più alte prestazioni di isolamento termico. Il nuovo sistema di finestre con anta a scomparsa Block System BS unisce alle più elevate esigenze di protezione termica, i preziosi vantaggi delle finestre con anta a scomparsa, un design elegante e la massima trasparenza.

 Tenuta all'acqua 9A

 Struttura 3 camere con Block System

 Trasmittanza nodo anta/telaio
Uw= 1,0 (Es. fin.1A 1230 x 1480 Ug= 0,7)

 Sezione in vista nodo centrale 97 mm

 Resistenza al vento C5/B5

 Sezione in vista telaio
75 mm o 67 mm a richiesta

 Materiale isolante HI High Insulation

 Permeabilità all'aria 4

 Spessore Vetro
da 26 fino a 43 mm



1 Telaio 75 mm

2 Struttura a 3 camere con Block System

3 Sezione in vista nodo centrale 97 mm

4 Guarnizioni in EPDM

5 Spugna in politermide isolante

6 Vetro fino ad uno spessore di 43 mm

7 Canalina Super Spacer nera di serie

Selezione finiture di tendenza

➤ Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
➤ Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
➤ Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.



RAL 9010 OPACO VIV 210



RAL 7016 OPACO VIV 817



5A-ARS



CASTAGNO 378-70R



RAL 1013 OPACO VIV 113

Ideale sia nelle nuove costruzioni che nell’ambito della ristrutturazione

Sezioni in vista minimali e tecnologia SimplySmart

*Isolamento
Guarnizione centrale in schiuma*

*Prestazioni e design
Porta finestra ad un’anta con soglia ribassata, con tenuta all’acqua fino a 1500Pa per applicazioni speciali. Soglia ribassata per finestre e portefinestre ad una e due ante*



Sistema di motorizzazione innovativo

La tecnologia può essere sia manuale che TipTronic con motore incorporato e connessione domotica sia per apertura vasistas che a battente con l’aggiunta di un sensore magnetico approvato da VdS per un sistema di sicurezza in rete che raggiunge la classe di resistenza RC2. TipTronic è la generazione di apparecchiature meccatroniche che riuniscono gestione dell’energia, sicurezza, automazione degli edifici e design. La finestra diventa parte integrante dell’edificio intelligente. L’apparecchiatura a scomparsa è facile e comoda da usare, sia manualmente che con comandi a tempo o con sensori

Plus di sistema

- ⌘ Monta monocamera e doppia camera
- 🖼 Non c’è il fermavetro internamente
- 📏 Canalina Super Spacer nera di serie



AWS 75 SI+

La semplicità di una cosa bella
è data dalla sua silente funzionalità



Componenti per realizzare qualunque idea di design

- ☀ Coniuga la profondità costruttiva ridotta, con elevatissime prestazioni termiche
- ◀ Ottime proprietà in termini di funzionalità e design
- 🔧 Il sistema di finestre in alluminio AWS 75 SI+ riunisce lunga durata e robustezza con la possibilità di realizzare grandi vetrate luminose



AWS 75 SI+

Ideale nelle ristrutturazioni con telai a Zeta e come per tutti i sistemi con la possibilità di applicare la verniciatura bicolore. Profondità telaio da 75 mm con materiale integrato per isolamento termico nelle versioni SI (Super Insulation).

🚰 Tenuta all'acqua 9A

🌀 Struttura 3 camere

🕒 Trasmittanza nodo anta/telaio
U_w = 0,92 (Es. fin.1A 1230 x 1480 U_g = 0,7)

📏 Sezione in vista nodo centrale 163 mm


🌀 Resistenza al vento C5/B5

📏 Sezione in vista telaio
59 mm o 51 mm a richiesta

🕒 Materiale isolante SI Super Insulation

🕒 Permeabilità all'aria 4

📏 Spessore Vetro
da 18 mm fino a 61 mm

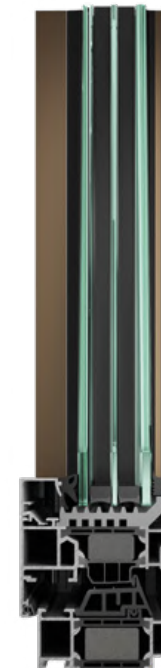

1 Telaio 75 mm

2 Struttura a 3 camere

3 Sezione in vista nodo centrale
163 mm

4 Guarnizioni in EPDM

5 Spugna in politermide isolante

6 Vetro fino ad uno spessore
di 61 mm

7 Canalina Super Spacer nera
di serie

Selezione finiture di tendenza

➤ Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
➤ Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
➤ Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.




RAL 7016 OPACO VIV 817



5A-ARS



RAL 9016 OPACO VIV 450



GRIGIO MARMO VIV 700




RAL 9006 ALLUMINIO BRILLANTE



Ideale per ristrutturazioni e per edifici sostenibili

Soddisfa le più elevate esigenze architettoniche ed energetiche con design pulito e massima trasparenza grazie al telaio dell'anta nascosto

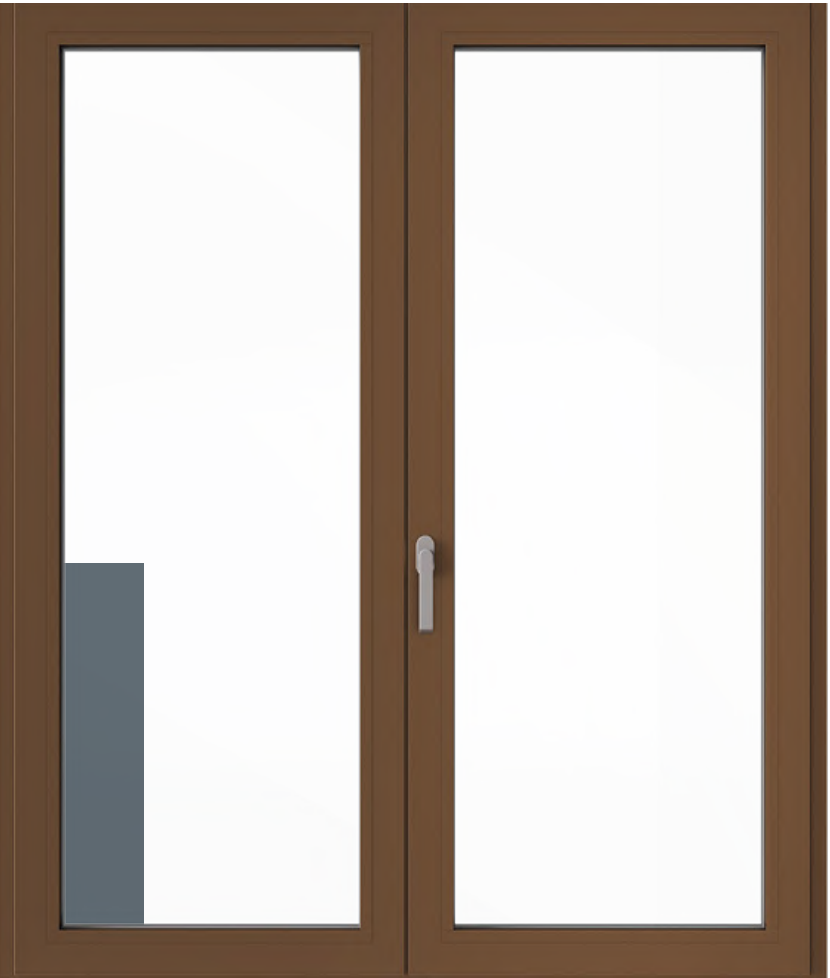

Automazione

L'apertura e il blocco automatico, due funzioni note ed apprezzate già da tempo nelle auto, sono ora disponibili anche per le finestre: Schüco TipTronic è il primo sistema di finestre automatico e bloccante con possibilità di collegamento all'automazione dell'edificio. Disponibile a richiesta

Sicurezza

A seconda delle apparecchiature installate e delle vetrate, le finestre a battente soddisfano, in caso di urto, i requisiti della classe di resistenza RC2 e RC3

Scomparsa

Con Simply Smart elementi che normalmente sono a vista nelle finestre Schüco si possono invece nascondere con cerniere speciali che consentono l'apertura dell'infisso a 180°



AWS 65 BS HI+



Finestre



Il sistema di finestre duttile a tutte le soluzioni

Il sistema di finestre AWS 65 BS Hi+ offre un isolamento termico ottimizzato a livello energetico con un valore U_f di $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ con 117 mm di sezione in vista

La tecnologia SimplySmart offre una ferramenta totalmente nascosta che permette 180° di apertura



AWS 65 BS HI+

Il nuovo sistema di finestre con anta a scomparsa Block System BS unisce alle più elevate esigenze di protezione termica, i preziosi vantaggi delle finestre con anta a scomparsa, un design elegante e la massima trasparenza.

 Tenuta all'acqua 9A

 Struttura 3 camere con Block System

 Trasmittanza nodo anta/telaio
Uw= 1,4 (Es. fin.1A 1230 x 1480 Ug= 1,0)

 Sezione in vista nodo centrale 97 mm


 Resistenza al vento C5/B5

 Sezione in vista telaio
75 mm o 67 mm a richiesta

 Materiale isolante HI High Insulation

 Permeabilità all'aria 4

 Spessore Vetro
da 24 mm fino a 34 mm

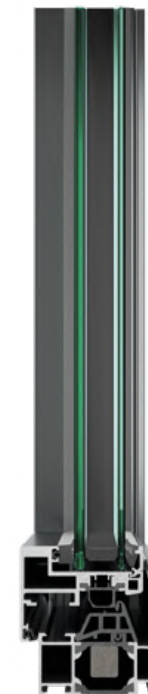

1 Telaio 65 mm

2 Sezione in vista nodo centrale di 97 mm

3 Guarnizioni in EPDM

4 Spugna in politermide isolante

5 Vetro fino ad uno spessore di 34 mm

6 Canalina Super Spacer nera di serie

Selezione finiture di tendenza

➤ Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
➤ Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
➤ Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.



RAL 1013 OPACO VIV 113



RAL 9016 OPACO VIV 450



QUERCIA CHIARA
386-73R



ACCIAIO - ACCIAIO



VIV 416 GRIGIO LOTUS
SABLE



Più luce naturale agli ambienti

Trasparenza
Sistema d'anta a scomparsa, ideale sia nelle nuove costruzioni che nell'ambito della ristrutturazione

Isolamento
Guarnizione centrale in schiuma

Prestazioni e design
Porta finestra ad un'anta con soglia ribassata, con tenuta all'acqua fino a 1500Pa per applicazioni speciali. Soglia ribassata per portefinestre ad una e due ante



Plus di sistema

- Soluzione di design, tecnologia Block System con anta a scomparsa e sezioni in vista minimali
- Design minimale grazie al perfetto allineamento interno ed esterno dell'anta con il vetro
- Massima trasparenza, ottimizzazione della superficie vetrata a parità di dimensione della finestra
- Adatto per ambienti più miti e zone ventose



AWS 65 HI+



Finestre



Prestazioni elevate e flessibilità estetica

Gamma di profili dal design moderno con una vasta scelta di colori e finiture. Ideale nelle ristrutturazioni con la possibilità di realizzare colori diversi tra la parte interna ed esterna

Garantisce prestazioni di tenuta all'aria, acqua e vento molto elevate sia su infissi ad anta singola che a due ante

Il sistema risponde non solo a peculiari requisiti architettonico-progettuali, ma anche agli specifici standard di comfort abitativo e di efficienza energetica richiesti oggi dall'edilizia sostenibile



AWS 65 HI+

Ideale nelle ristrutturazioni con telai a Zeta e la possibilità di applicare la verniciatura bicolore. Profondità telaio da 65 mm con materiale integrato per isolamento termico nella versione HI (High Insulation).

🚰 Tenuta all'acqua 9A

🌀 Struttura 3 camere

🌡️ Trasmittanza nodo anta/telaio
Uw= 1,3 (Es. fin.1A 1230 x 1480 Ug= 1,0)

📏 Sezione in vista nodo centrale 163 mm



🌀 Resistenza al vento C5/B5

📏 Sezione in vista telaio
59 mm o 51 mm a richiesta

🌡️ Materiale isolante HI High Insulation

⚡ Permeabilità all'aria 4

📏 Spessore Vetro
da 11 mm fino a 55 mm

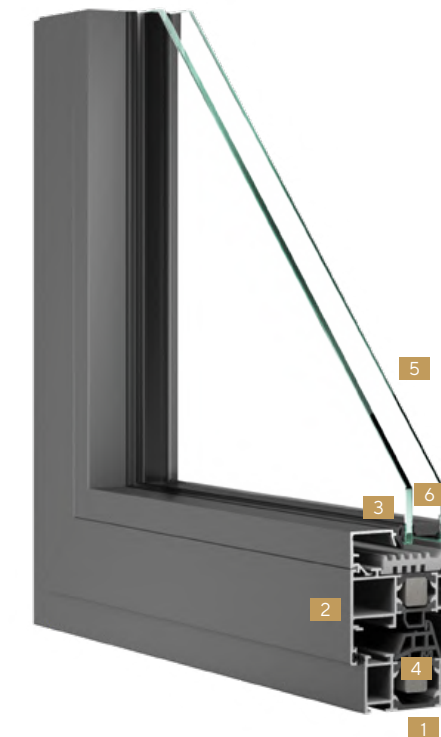

1 Telaio 65 mm

2 Sezione in vista nodo centrale di 163 mm

3 Guarnizioni in EPDM

4 Spugna in politermide isolante

5 Vetro fino ad uno spessore di 55 mm


6 Canalina Super Spacer nera di serie

Selezione finiture di tendenza


> Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
> Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
> Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.




RAL 1013 OPACO




RAL 9016 OPACO



GRIGIO MARMO
RAGGRINZATO VIV 703



RAL 9006 C ALLUMINIO
BRILLANTE



4A-S-I

Varianti di design tra eleganza e minimalità

Anche per i progetti più complicati grazie all'ampio assortimento di profili e l'alto livello di trasparenza

Moderna facilità d'uso
per le apparecchiature a scomparsa e l'azionamento meccatronico Schüco TipTronic su richiesta

Vasta gamma di maniglie
dalle forme decise con finiture perfette per ogni linea di design



Plus di sistema

- Elevate performance termiche*
- Cerniere a scomparsa*
- Con fermavetro lato interno, rispetta la linea tradizionale, soddisfacendo anche esigenze termiche*



ADW 72



La perfetta combinazione tra design e funzionalità


- Un'estetica senza tempo adatta a diversi contesti abitativi
- Tecnologia Schüco in ogni dettaglio: dal profilo alla ferramenta a nastro



ADW 72

Entrambe le varianti ADW 72 Pro e ADW 72 Classic offrono un connubio perfetto tra estetica e funzionalità. Queste soluzioni assicurano un elevato isolamento termico e acustico, grazie a un design accurato e a materiali di alta qualità. La ferramenta Schüco, sviluppata appositamente per questo sistema, garantisce sicurezza e facilità d'uso.

- Tenuta all'acqua 9A
- Struttura 3 camere (Pro con Block System)
- Trasmittanza nodo anta/telaio $U_w = 1,0$ (Es. fin.1A 1230 x 1480 $U_g = 0,7$)
- Sezione in vista nodo centrale 88 mm (Pro)
- Resistenza al vento C3/B3
- Sezione in vista telaio 75 mm (Pro)
- Materiale isolante HI High Insulation
- Permeabilità all'aria 4
- Spessore Vetro Fino a 51 mm (Pro)

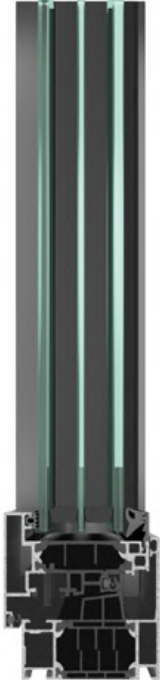

- Telaio 72 mm
- Struttura a 3 camere (Pro con Block System)
- Sezione in vista nodo centrale 88 mm (Pro)
- Guarnizioni in EPDM e schiuma di EPDM
- Vetro fino ad uno spessore di 51 mm (Pro)
- Canalina Super Spacer nera di serie

Selezione finiture di tendenza

> Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
> Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
> Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.




3A - ARS



RAL 1015 OPACO
VIV 3115



4A-S-I



MARRONE MARMO
VIV 721



NOCE 363-70R

Ideale per soddisfare le più variegate esigenze

Estetica e personalizzazione

Possibilità di scegliere verniciature diverse per l'interno e l'esterno senza inestetismi sul taglio termico



Plus di sistema



Nessuna rimozione del telaio esistente in caso di ristrutturazione grazie all'uso di tre diverse misure di carter



Assiemaggio eseguito nel nostro centro di lavoro. Permette maggiore precisione e velocità produttiva



Perfetta sigillatura delle ante al telaio e maggiore sicurezza grazie alla ferramenta a nastro ad avvitare

Possibilità variante Pro o Classic

Performance e design

Sistemi Speciali



Bilico

Telaio 80 mm
Vetro **Mono o doppia camera
fino a 60 mm**
Prestazioni **U_w= 0,9**
(Es. fin.1A 2500 x 1800
U_g= 0,7)



PASK

Telaio 75 mm
Vetro **Mono o doppia camera
fino a 60 mm**
Prestazioni
U_w= 1,1 (Es. 3000 x 2400
U_g= 1,0)

Bilico





Sistemi intelligenti adatti a piccole e grandi superfici

Bilico

D&V con i profili Schüco offre una soluzione di sistema unica per un tipo di apertura intelligente, che consente formati panoramici straordinari ed è particolarmente indicato per l'aerazione flessibile degli ambienti. Il profilo e la struttura dei sistemi colpiscono con il concetto di innovazione integrata. Qui, l'attenzione si concentra su due sviluppi chiave: il debutto di una guarnizione centrale e di un perno di rotazione a scomparsa, che praticamente riduce la forza di azionamento.

Apertura fino a 2600 x 1700 mm
Possibilità di altezza dell'anta fino a 2500 mm

Portata fino a 200 kg

Sicurezza fino alla classe di protezione RC3 (WK3)



Bilico chiuso vista frontale



Bilico aperto vista frontale



Bilico aperto vista laterale

Design

Anta a bilico orizzontale in formato panoramico fino a (L x H) 2500 x 2000 mm; anta a bilico verticale in formato a tutta altezza per la prima volta fino a (L x H) 2000 x 2500 mm. Il perno di rotazione è completamente a scomparsa: nessun elemento disturba la purezza delle linee della finestra. Gli attacchi alla muratura non invadono lo spazio necessario per le apparecchiature nel telaio fisso.

Funzionalità avanzate

- Innovativo perno di rotazione con meccanismo a molla di supporto: facilità di utilizzo estrema anche con ante con peso fino a 200 kg
- Nuovi limitatori di apertura per un utilizzo flessibile: dalla variazione dell'angolo di apertura all'uso come dispositivo anticaduta
- Sistema bilanciato per tutte le posizioni di apertura



PASK

Combinazione perfetta
tra finestra e scorrevole



PASK

Finestra con apertura scorrevole ed a ribalta con possibilità di soglia ribassata, pratica soluzione per grandi aperture. Coniuga in maniera ottimale i vantaggi delle porte scorrevoli con apertura ad anta-ribalta, in particolare in quelle situazioni dove l'anta deve poter essere lasciata aperta a ribalta per eseguire la ventilazione.

Per ragioni legate alla ventilazione, questo particolare sistema scorre sia in finestra che in porta finestra entrambe con la possibilità di anta ribalta in modo veramente intuitivo

Le ante si integrano negli elementi del telaio in maniera complanare all'esterno e sovrapposta all'interno, offrendo così un'ottima tenuta termica

- ✋ Peso massimo dell'anta fino a 250 kg
- 🛡️ Antieffrazione fino a RC2
- 📏 Possibilità di anta di grande formato fino a 2200 x 2800 mm
- 🔒 Tenuta maggiorata fino alla classe 9A



Porta PASK chiusa




Porta PASK in posizione a ribalta



Porta PASK aperta

Tipologia PASK disponibile su sistema AWS 75 SI+

Sistemi Scorrevoli




ASE 80 HI

Telaio 180 mm
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 60 mm
Prestazioni
U_w= 1,1 (Es. 3000 x 2400
U_g= 0,7)



ASE 60

Telaio 140 mm
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 40 mm
Prestazioni
U_w= 1,5 (Es. 3000 x 2400
U_g= 1,0)



ASE 67 PD

Telaio a scomparsa 177 mm
Vetro **Mono o doppia camera**
fino a 49 mm
Prestazioni
U_w= 1,5 (Es. 3000 x 2400
U_g= 1,0)





ASE 80 HI





Serramento completo per chi non vuole rinunciare a nulla

**Minime
linee visive,
tecnologia che
stabilisce nuovi
standard**

- 🔒 Sicurezza antieffrazione: RC2
- 🏠 Classificazione Passivhaus
- 🚪 Soglia 0-Level: senza barriere per un movimento senza ostacoli



ASE 80 HI

Prodotto premiato per design, con diverse soluzioni di chiusura integrate per migliorare l'impatto estetico e la sicurezza. È certificato sistema per Passivehaus.

 Tenuta all'acqua E900

 Trasmittanza nodo anta/telaio
Uw= 1,1 (Es. 3000 x 2400 Ug= 0,7)

 Resistenza al vento C5/B5

 4° lato Soglia ribassata o incassata a richiesta

 Permeabilità all'aria 4

 Spessore Vetro
da 36 mm fino a 60 mm



1 Telaio 180 mm

2 Guarnizioni in EPDM


3 4° lato: soglia ribassata di serie o incassata a richiesta

4 Vetrocamera da 36 mm fino ad uno spessore di 60 mm


5 Canalina Super Spacer nera di serie

Selezione finiture di tendenza

➤ Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
➤ Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
➤ Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.



GRIGIO MARMO
RAGGRINZATO VIV 703



RAL 9010 OPACO VIV 210



RAL 7016 OPACO VIV 817



QUERCIA CHIARA
386-73R



5A-ARS

Nuove possibilità costruttive e profondità dimensionali

Il sistema scorrevole a sollevamento ASE 80 HI associa i vantaggi dell'Alluminio a un isolamento termico ai massimi livelli con certificazione casa passiva per l'architettura sostenibile. Questa generazione di alzanti scorrevoli consente un maggiore peso delle ante e dimensionamenti sempre maggiori, unitamente al design e alla praticità.



Plus di sistema

- Estrema versatilità nelle aperture, possibilità di angoli tutto vetro
- Nodo minimale centrale da 40 mm
- Ideale per ambienti di montagna e zone costiere
- Portata: apertura manuale fino a 500 kg – motorizzata fino a 600 kg



ASE 60

La trasparenza scorre
dall'interno all'esterno



Architettura e tecnologia, tutte in uno

È disponibile una sezione centrale
▶ ultra sottile di soli 40 mm per la
massima trasparenza

La ferramenta è integrata
nell'anta e nascosta da un profilo
completamente piatto con il
risultato di un'estetica pulita e
accattivante

Il sistema scorrevole a
sollevamento ASE 60 presenta
eccellenti valori di isolamento
termico e rappresenta una
soluzione completa in termini
di design



ASE 60

Profili d'anta sottili con eventuale soglia 0-Level conferiscono a questo scorrevole un impatto di design estremamente minimale. Vasta gamma di soluzioni in grado di rispondere alle innumerevoli esigenze di progettazione architettonica.

🔒 Tenuta all'acqua 9A


🔒 Trasmittanza nodo anta/telaio
Uw= 1,5 (Es. 3000 x 2400 Ug= 1)

🌪️ Resistenza al vento C5/B5

🔒 4° lato Soglia ribassata di serie o incassata a richiesta

🔒 Permeabilità all'aria 4

🔒 Spessore Vetro da 24 mm fino a 40 mm

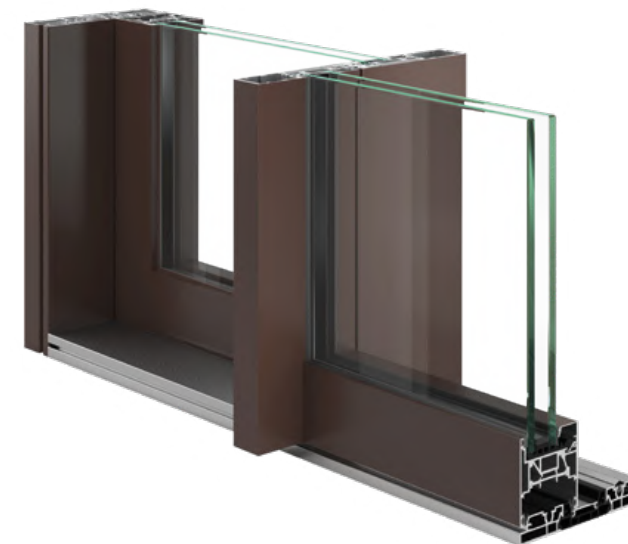

1 Telaio 140 mm

2 Guarnizioni in EPDM

3 4° lato: soglia ribassata di serie o incassata a richiesta

4 Vetrocamera da 24 mm fino ad uno spessore di 40 mm

5 Canalina Super Spacer nera di serie

Selezione finiture di tendenza

> Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
> Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
> Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.




ACCIAIO - ACCIAIO



RAL 1013 OPACO VIV 113



5A-ARS




4A-S-I



RAL 9006 ALLUMINIO BRILLANTE

Isolamento termico per un elevato standard di qualità abitativa

Il sistema di sollevamento integrato, consente di sollevare e aprire l'alzante con grande facilità e gradevole ammortizzazione durante la chiusura

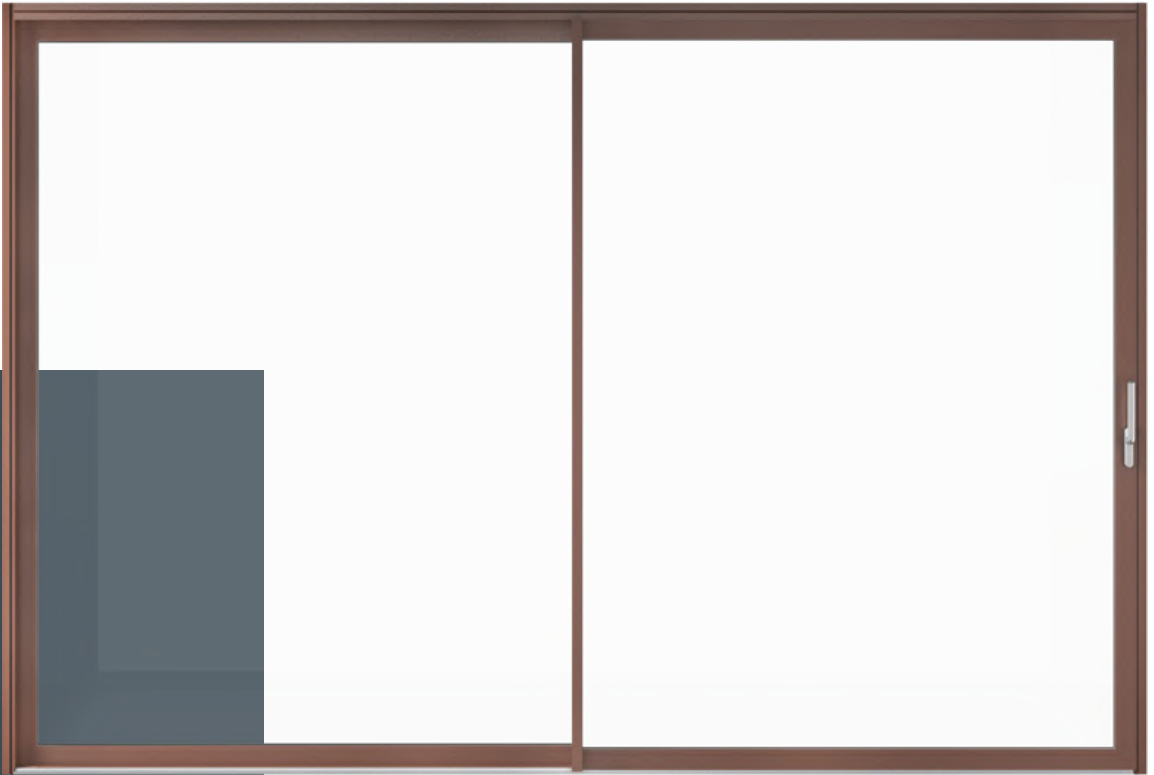

Plus di sistema

Profilo di anta sottile: sezione in vista 92 mm

Soglia Design Line: incassata

Sezione centrale Design Line da 40 mm

Una sezione centrale così sottile consente di creare soluzioni di grandi dimensioni per un impatto estetico senza rivali



ASE 67 PD



Scorrevoli

Design panoramico per un nuovo senso dello spazio



Lo scorrevole più minimale di sempre

Il sistema in Alluminio Schüco ASE 67 PD (Aluminium Sliding Element Panorama Design)

rende possibile la realizzazione di vetrate scorrevoli di grandi dimensioni e dalla massima trasparenza

Il telaio esterno, è stato progettato per scomparire all'interno delle murature dell'edificio, lasciando in vista solamente un sottilissimo nodo centrale di 31 mm

Soglia incassata



ASE 67 PD

Scorrevole panoramico ASE 67 PD: completa trasparenza, massima accessibilità. Progettato per rispondere a specifiche esigenze di comfort e design del mercato italiano, il sistema panoramico ASE 67 PD è il primo scorrevole con soglia 0-Level di serie per scomparire nella muratura: 99% di trasparenza.

 Tenuta all'acqua 9A


 Trasmittanza nodo anta/telaio
Uw= 1,5 (Es. 3000 x 2400 Ug= 1)

 Resistenza al vento C5/B5

 4° lato Soglia incassata di serie

 Permeabilità all'aria 4

 Spessore Vetro
da 36 mm fino a 49 mm

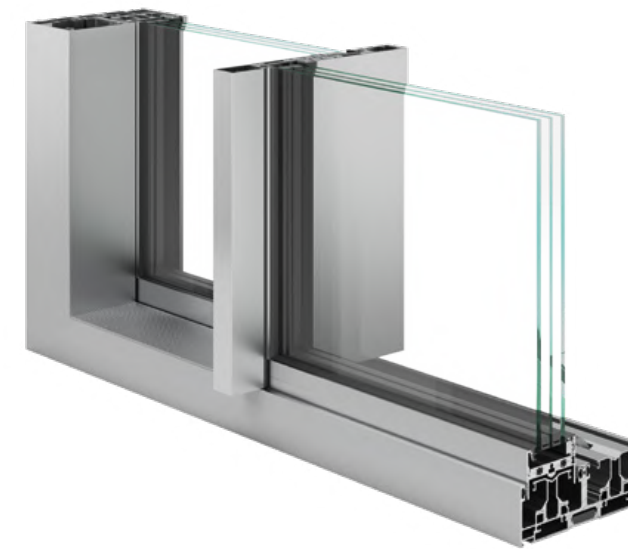

1 Telaio a scomparsa 177 mm

2 Sezione in vista telaio
da 0 mm fino a 31 mm

3 Guarnizioni in EPDM


4 4° lato: soglia incassata di serie

5 Vetrocamera da 36 mm fino ad
uno spessore di 49 mm


6 Canalina Super Spacer nera
di serie

Selezione finiture di tendenza

➤ Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
➤ Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali..
➤ Per tutti i prodotti fare riferimento per i prezzi e disponibilità al listino in vigore al momento dell'ordine.



GRIGIO ANTICATO
SX336I




3B-S-I



ACCIAIO - ACCIAIO



RAL 7016 OPACO
SL816G



RAL 1013 OPACO
SD813G

Flessibilità e modularità per un maggior benessere abitativo

Caratterizzato da un’elevata modularità costruttiva, il nuovo scorrevole ASE 67 PD è dotato di due diverse tipologie di telaio: la versione da 90 mm, che permette la completa scomparsa dell’anta all’interno del telaio e garantisce maggiori prestazioni in termini di tenuta all’acqua e la variante da 57 mm con un ingombro ancor più ridotto. I profili molto snelli e la possibilità di incassare il telaio all’interno della muratura permettono di massimizzare la quantità di superficie vetrata facilitando l’ingresso della luce naturale negli ambienti, a vantaggio non solo del benessere psicofisico, ma anche di un maggior risparmio energetico.



Plus di sistema

Soglia 0-Level

Elegante e discreto, il nuovo scorrevole ASE 67 PD è performante anche dal punto di vista dell’accessibilità: la soglia 0-Level, perfettamente piana, agevola il passaggio tra ambienti interni ed esterni favorendo l’accesso anche a chi ha difficoltà di movimento, come bambini, anziani e persone con disabilità

La tecnologia incontra la bellezza

Minimale e raffinato, lo scorrevole ASE 67 PD prevede un esclusivo sistema di chiusura completamente integrato nell’anta, disponibile in due diverse varianti: chiusura nel nodo centrale e chiusura laterale allineata all’anta.

La combinazione delle diverse serrature offre inoltre l’opportunità di realizzare un serramento con classe antieffrazione elevata, per una maggior sicurezza e protezione dell’abitazione livello RC2

Accessori e componenti

Sensori di sicurezza


I serramenti D&V possono essere dotati di specifici sensori di allarme a scomparsa che ne monitorano lo stato, indicando per esempio se gli infissi sono aperti o chiusi, e sono facilmente integrabili con sistemi domotici.

Grazie ad opportuni accessori (maniglia con serratura, punti di chiusura supplementari, rostri), le soluzioni Schüco raggiungono le classi di sicurezza più elevate (fino alla classe RC4: Resistance Class 4). Gli enti di pubblica sicurezza suggeriscono l'installazione in casa di serramenti con resistenza antieffrazione almeno in classe RC2.



SimplySmart

È il nuovo sistema di ferramenta Schüco che rivoluziona il sistema finestra. Infatti, unisce i vantaggi dell'utilizzo dell'Alluminio, materiale che non ha pari nel mantenere invariate le caratteristiche dei sistemi con il passare del tempo, ad altre caratteristiche originali come: l'assoluta pulizia delle linee, la libertà nell'uso dei colori, le nuove funzionalità, la possibilità di ottenere ampie aperture, mantenendo una facile movimentazione e una perfetta silenziosità.

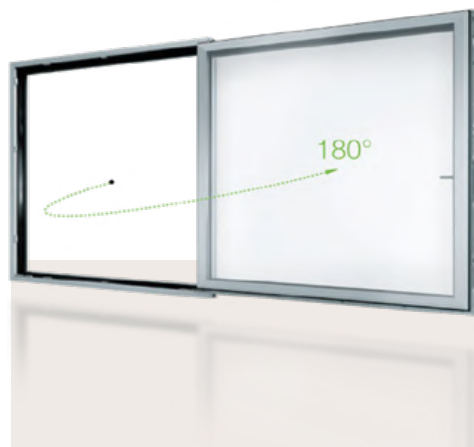

Automazioni



Nell'innovativo sistema di chiusura TipTronic a scomparsa nell'infisso, oltre all'utilizzo manuale è possibile richiedere un sistema di motorizzazione automatico e integrazione domotica:

- Controller a scomparsa nel telaio
- Motore di scorrimento a scomparsa nell'anta
- Unità di controllo dell'anta a scomparsa
- Pulsante di azionamento
- Motore alzante a scomparsa
- Ferramenta totalmente a scomparsa
- Antieffrazione fino a RC2
- Portata anta/ribalta fino a 130 kg
- Protezione salvadita integrata



Canalina Super Spacer nera di serie

Il concetto di risparmio energetico è inequivocabilmente sempre più legato alla ricerca di soluzioni efficaci e vantaggiose per moderare le spese, ridurre i consumi e tutelare ambiente e salute. Per incrementare maggiormente l'efficienza termica dei nostri serramenti, abbiamo investito in tecnologia d'avanguardia, introducendo la canalina Super Spacer. A differenza delle comuni canaline, agisce tra i due pannelli di vetro, bloccando attivamente il calore all'interno; ciò garantisce di ottenere riduzioni in termini di perdite energetiche fino al 94% rispetto a vetrocamere con dotazioni di profili standard in alluminio.



Guarnizioni in EPDM

Le guarnizioni in EPDM, rispetto a quelle a base di materie plastiche (TPE), garantiscono una maggiore resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e alle escursioni termiche: mantengono flessibilità e tenuta inalterate a temperature che possono oscillare da -40 °C a +120, garantendo l'elasticità e la morbidezza di aprire e chiudere l'infisso molto più agevolmente. Inoltre non richiedono particolare manutenzione, sono facili da pulire e resistenti agli agenti chimici contenuti nei comuni prodotti di pulizia.




Tutti i Sistemi sono prodotti con guarnizioni in EPDM

Maniglie

A rendere unica una finestra sono anche i particolari: disponibili in un'ampia gamma di modelli e decorazioni, le maniglie Schüco sono progettate per adattarsi al meglio allo stile delle proprie case, per essere ergonomiche e perfettamente funzionali.

Per finestre e portefinestre



Ossidato naturale




Bianco Traffico Simil RAL 9016



Bianco Simil RAL 9010



Nero Simil RAL 9005



Ossidato naturale




Bianco Traffico Simil RAL 9016



Bianco Simil RAL 9010



Nero Simil RAL 9005



Ossidato naturale



Bianco Traffico Simil RAL 9016




Bianco Simil RAL 9010



Nero Simil RAL 9005


TipTronic



Ossidato naturale



Bianco Traffico Simil RAL 9016




Bianco Simil RAL 9010



Nero Simil RAL 9005

Maniglia a richiesta per finestre e portefinestre

Scorrevole ASE 60 e ASE 80 HI



Ossidato naturale



Bianco Traffico Simil RAL 9016



Bianco Simil RAL 9010



Nero Simil RAL 9005




Acciaio

Estetica e funzionalità



Colori

Finiture ANODIZZATE Seaside



1B - ARS CA




2B - ARS



3A - ARS



3B - ARS




3B-S-I



4A-S-I



5A-ARS



6B-ARS



ACCIAIO - ACCIAIO

Finiture non disponibili per gli oscuranti.

Per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali.

Finiture Ral Opaco STANDARD SEASIDE A



RAL 1013 OPACO VIV 113 RAL 6005 OPACO VIV 025 RAL 7001 OPACO VIV 985 RAL 7016 OPACO VIV 817



RAL 8017 OPACO VIV 710 RAL 9010 OPACO VIV 210 RAL 9016 OPACO VIV 450


Relativamente allo scorrevole ASE 67 PD per finiture diverse da quelle indicate, vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio tecnico.
Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali.

Verniciatura a marchio QUALICOAT- SEASIDE

SEASIDE è uno speciale pre-trattamento protettivo dei profili in Alluminio, che conferisce ai profili verniciati una maggiore resistenza, particolarmente consigliato per profili installati in ambienti marini (ricchi di salsedine e cloruri) o in ambienti caratterizzati da importanti agenti inquinanti (zone altamente industrializzate o trafficate).

- Le fasi del trattamento sono le seguenti:
- **Sgrassaggio** del materiale grezzo con prodotti alcalini ed acidi per la rimozione di eventuali tracce o residui di sporco (unti, grassi, oli, polvere).
 - **Decapaggio** alcalino e acido: asportazione dalla superficie del materiale di una minima quantità di Alluminio (asportazione Qualicoat Al ≥ 1gr/mq; asportazione Qualicoat-Seaside Al ≥ 2 gr/mq).
 - **Neutralizzazione** e depatinante per l'eliminazione delle impurità durante il contatto con la soluzione caustica
 - **Cromatazione gialla/oro** (cromo 6) **o con Fluotitanazione** (esente cromo) per conferire la corretta aderenza al supporto metallico da parte della vernice.
 - **Risciacqui** con acqua di rete, dopo ogni fase, dopo la cromatazione risciacquo con acqua demineralizzata.
 - **Asciugatura** in forno ad aria riciclata ad una temperatura idonea.

Finiture Ral Opaco STANDARD SEASIDE B

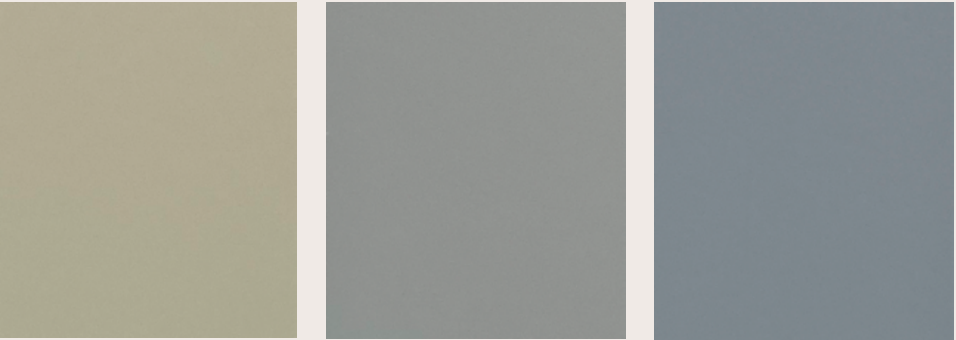

RAL 1015 OPACO VIV 3115 RAL 7035 OPACO VIV 092 RAL 7040 OPACO VIV 840



RAL 8014 OPACO VIV 915 RAL 9006 ALLUMINIO
BRILLANTE

Relativamente allo scorrevole ASE 67 PD per finiture diverse da quelle indicate, vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio tecnico.
Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali.


Finiture Ral Opaco STANDARD SEASIDE C



RAL 6009 OPACO VIV 515

GLI SCORREVOLI D&V
D&V offre il massimo del design e delle soluzioni estetiche per coloro che amano l'assoluta continuità tra interno ed esterno, grazie all'uso dei sistemi scorrevoli Schüco.

Finiture MARMORIZZATE Standard Seaside

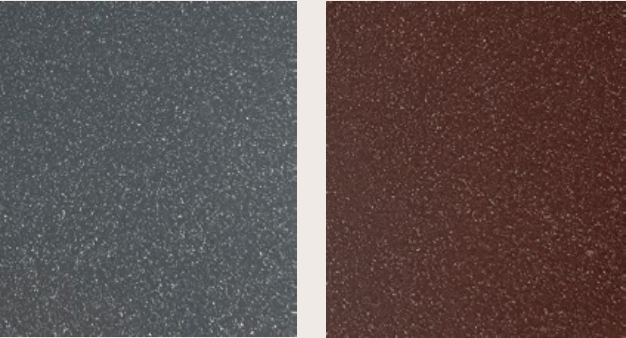

GRIGIO MARMO VIV 700 MARRONE MARMO VIV 721



VERDE MARMO VIV 101

Relativamente allo scorrevole ASE 67 PD per finiture diverse da quelle indicate, vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio tecnico.
Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali.

Finiture RAGGRINZATE Standard Seaside



VERDE MARMO RAGGRINZATO VIV 103 VERDE 6005 RAGGRINZATO VIV 193 MARRONE MARMO RAGGRINZATO VIV 204



BIANCO MARMO RAGGRINZATO VIV 503 GRIGIO MARMO RAGGRINZATO VIV 703 MARRONE 8017 RAGGRINZATO VIV 705



GRIGIO LOTUS SABLE VIV 416

Finiture EFFETTO LEGNO SUBLIMATO Standard Seaside



CASTAGNO 378-70R CILIEGIO 317-70R CILIEGIO 317-80R NOCE 102-70R



NOCE 360-70R NOCE 363-70R PINO 319-80R QUERCIA CHIARA 386-73R

Relativamente allo scorrevole ASE 67 PD per finiture diverse da quelle indicate, vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio tecnico.
Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali.

GLI SCORREVOLI D&V
D&V offre il massimo del design e delle soluzioni estetiche per coloro che amano l'assoluta continuità tra interno ed esterno, grazie all'uso dei sistemi scorrevoli Schüco.

Finiture SMART WOOD Standard



RE01 LACCATO BIANCO
A PORO APERTO
Base ossidato C0

RE02 DECAPE
Base ossidato C0

RE03 ROVERE NATURALE
Base ossidato C0

RE04 CILIEGIO
Base ossidato C35

RE05 NOCE
Base ossidato C35

RE06 WENGE
Base ossidato C35

Finiture per scorrevole ASE 67 PD (cartella colori Schüco)



GRIGIO ANTICATO
SX336I

RAL 1013 OPACO
SD813G

RAL 7016 OPACO
SL816G

NOIR 100 METALLIC EFFECT
SW303G

RAL 9010 OPACO
SA810G

Finiture disponibili ESCLUSIVAMENTE SUL LATO INTERNO DEI SISTEMI AWS 65 BS HI+ E AWS 75 BS HI+ con telaio ridotto e con i seguenti vetri:
AWS 65 BS HI+ infisso con anta: vetro da 24 a 34 mm
AWS 65 BS HI+ fisso: vetro da 23 a 37 mm

AWS 75 BS HI+ infisso con anta: vetro da 34 a 43 mm
AWS 75 BS HI+ fisso: vetro da 39 a 53 mm

Relativamente allo scorrevole ASE 67 PD per finiture diverse da quelle indicate, vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio tecnico.
Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e per ragioni tecniche di stampa, i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali.

GLI SCORREVOLI D&V
D&V offre il massimo del design e delle soluzioni estetiche per coloro che amano l'assoluta continuità tra interno ed esterno, grazie all'uso dei sistemi scorrevoli Schüco.

Dati tecnici



AWS 75 BS HI+



AWS 75 SI+



AWS 65 BS HI+



AWS 65 HI+



ADW 72



Bilico



PASK

Telaio	75	75	65	65	72	80	75
Tenuta all'acqua	CLASSE 9A	CLASSE 9A	CLASSE 9A	CLASSE 9A	CLASSE 9A	CLASSE 9A	CLASSE 9A
Resistenza al vento	CLASSE C5/B5	CLASSE C5/B5	CLASSE C5/B5	CLASSE C5/B5	CLASSE C3/B3	CLASSE C5/B5	CLASSE C3/B3
Permeabilità all'aria	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4	CLASSE 4
Struttura	3 CAMERE CON BLOCK SYSTEM	3 CAMERE	3 CAMERE CON BLOCK SYSTEM	3 CAMERE	3 CAMERE (PRO CON BLOCK SYSTEM)	3 CAMERE	162
Sezione in vista telaio	75 (67 A RICHIESTA)	59 (51 A RICHIESTA)	75 (67 A RICHIESTA)	59 (51 A RICHIESTA)	75 (PRO)	59	69
Sezione in vista nodo centrale	97	163	97	163	88 (PRO)	-	162
Guarnizioni	EPDM E SCHIUMA DI EPDM	EPDM E SCHIUMA DI EPDM	EPDM E SCHIUMA DI EPDM	EPDM E SCHIUMA DI EPDM	EPDM E SCHIUMA DI EPDM	EPDM	EPDM
4° lato	RIBASSATA PER PORTAFINESTRA	RIBASSATA PER PORTAFINESTRA	RIBASSATA PER PORTAFINESTRA	RIBASSATA PER PORTAFINESTRA	RIBASSATA PER PORTAFINESTRA	TELAIO SU 4 LATI	TELAIO SU 4 LATI
Possibile spessore del vetro	DA 26 A 43	DA 18 A 61	DA 24 A 34	DA 11 A 55	FINO A 51 (PRO)	DA 28 A 60	DA 28 A 60
Tipologia di fermavetro	LISCIO A SCOMPARSA	SQUADRATO	LISCIO A SCOMPARSA	SQUADRATO	SQUADRATO	SQUADRATO	SQUADRATO
Ferramenta montata	SCHÜCO	SCHÜCO	SCHÜCO	SCHÜCO	SCHÜCO	SCHÜCO	SCHÜCO
Vetrocamera standard	4 / 18 ARGON / 33.1 BE X F 33.1 / 16 ARGON / 33.1 BE X PF	4 / 18 ARGON / 33.1 BE X F 33.1 / 16 ARGON / 33.1 BE X PF	4 / 18 ARGON / 33.1 BE X F 33.1 / 16 ARGON / 33.1 BE X PF	4 / 18 ARGON / 33.1 BE X F 33.1 / 16 ARGON / 33.1 BE X PF	4 / 18 ARGON / 33.1 BE X F 33.1 / 16 ARGON / 33.1 BE X PF	4 / 18 ARGON / 33.1 BE	4 / 18 ARGON / 33.1 BE
Canalina	SUPER SPACER NERA DI SERIE	SUPER SPACER NERA DI SERIE	SUPER SPACER NERA DI SERIE	SUPER SPACER NERA DI SERIE	SUPER SPACER NERA DI SERIE	SUPER SPACER NERA DI SERIE	SUPER SPACER NERA DI SERIE
Maniglia Standard	SCHÜCO A INNESTO	SCHÜCO A INNESTO	SCHÜCO A INNESTO	SCHÜCO A INNESTO	SCHÜCO A INNESTO	SCHÜCO A INNESTO	SCHÜCO A INNESTO
Soglia in Alluminio	RIBASSATA	RIBASSATA	RIBASSATA	RIBASSATA	RIBASSATA	TELAIO A 4 LATI	TELAIO A 4 LATI
Prestazioni	UW= 1,00 (ES. FIN.1A 1230 x 1480 UG= 0,70)	UW= 0,92 (ES. FIN.1A 1230 x 1480 UG= 0,70)	UW= 1,40 (ES. FIN.1A 1230 x 1480 UG= 1,00)	UW= 1,30 (ES. FIN.1A 1230 x 1480 UG= 1,00)	UW= 1,00 (ES. FIN.1A 1230 x 1480 UG= 0,70)	UW= 0,9 (ES. FIN.1A 2500 x 1800 UG= 0,70)	UW= 1,10 (ES. 3000 x 2400 UG= 1,00)



Dati tecnici

Dati tecnici

Scorrevoli e Alzanti Scorrevoli



ASE 80 HI

Telaio	180
Tenuta all’acqua	CLASSE E900
Resistenza al vento	CLASSE C5/B5
Permeabilità all’aria	CLASSE 4
Struttura	40
Sezione in vista telaio	48
Sezione in vista nodo centrale	40
Guarnizioni	EPDM
4° lato	SOGLIA RIBASSATA DI SERIE (INCASSATA A RICHIESTA)
Possibile spessore del vetro	DA 36 A 60
Tipologia di fermavetro	SQUADRATO
Ferramenta montata	SCHÜCO
Vetrocamera standard	33.1 BE / 12 ARGON / 4 EXTRACHIARO / 12 ARGON / 33.1 BE
Canalina	SUPER SPACER NERA DI SERIE
Maniglia Standard	SCHÜCO A INNESTO
Soglia in Alluminio	RIBASSATA (0-LEVEL A RICHIESTA)
Prestazioni	UW= 1,10 (ES. 3000 x 2400 UG= 0,70)



ASE 60

Telaio	140
Tenuta all’acqua	CLASSE E900
Resistenza al vento	CLASSE C5/B5
Permeabilità all’aria	CLASSE 4
Struttura	40
Sezione in vista telaio	48
Sezione in vista nodo centrale	40
Guarnizioni	EPDM
4° lato	SOGLIA RIBASSATA DI SERIE (INCASSATA A RICHIESTA)
Possibile spessore del vetro	DA 24 A 40
Tipologia di fermavetro	SQUADRATO
Ferramenta montata	SCHÜCO
Vetrocamera standard	33.1 BE / 16 ARGON / 33.1 BE
Canalina	SUPER SPACER NERA DI SERIE
Maniglia Standard	SCHÜCO A INNESTO
Soglia in Alluminio	RIBASSATA (0-LEVEL A RICHIESTA)
Prestazioni	UW= 1,50 (ES. 3000 x 2400 UG= 1,00)



ASE 67 PD

Telaio	177
Tenuta all’acqua	CLASSE 7A
Resistenza al vento	CLASSE C3
Permeabilità all’aria	CLASSE 4
Struttura	31
Sezione in vista telaio	90
Sezione in vista nodo centrale	33
Guarnizioni	EPDM
4° lato	SOGLIA INCASSATA DI SERIE
Possibile spessore del vetro	DA 36 A 49
Tipologia di fermavetro	LISCIO
Ferramenta montata	SCHÜCO
Vetrocamera standard	4+4.2 MFG / 20 ARGON / 4+4.2 MFG
Canalina	SUPER SPACER NERA DI SERIE
Maniglia Standard	SCHÜCO A INNESTO
Soglia in Alluminio	0-LEVEL
Prestazioni	UW= 1,50 (ES. 3000 x 2400 UG= 1,00)

Sistemi d'Ingresso



ADS 65 HD



ADS 75 HD HI



Portoncini



Pura espressione di tecnologia

La porta d'ingresso è il biglietto da visita dell'involucro edilizio e per questo deve essere non solo solida e sicura, ma anche in linea con l'estetica dell'edificio. In aggiunta alle caratteristiche funzionali quali robustezza, sicurezza ed isolamento, la vasta gamma di materiali e design permette l'installazione di sofisticati pannelli decorativi e l'inserimento di vetri antisfondamento. La scelta dei materiali utilizzati permette di fornire prodotti duraturi e garantiti nel tempo. La collaudata tecnologia dei sistemi garantisce inoltre una varietà di opzioni di progettazione e un'ampia scelta delle funzionalità.

I sistemi d'ingresso D&V garantiscono valori di efficienza energetica particolarmente elevati con U_f fino a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Porte robuste, belle e funzionali

I sistemi d'ingresso D&V hanno una struttura particolarmente robusta. Le loro caratteristiche statiche sono state infatti ottimizzate per consentire la realizzazione di sistemi anche di dimensioni molto elevate (altezza fino a 3000 mm e pesi d'anta fino a 200 kg). Questi serramenti inoltre sono testati per un'elevata tenuta all'aria e alla pioggia battente e un'ottima resistenza al vento.

ADS 75 HD HI

Gli edifici altamente frequentati necessitano di sistemi di porte particolarmente stabili. Il loro valore di stabilità viene aumentato dalla metodologia di costruzione appositamente rinforzata. ADS 75 HD HI (Heavy Duty, High Insulation) non è solo un punto visibile nella facciata ma, con una profondità costruttiva di 75 mm e altezze fino a 3000 mm, è adatta praticamente a tutte le applicazioni. Oltre alle sezioni in vista ridotte, alle svariate opzioni di design e alla maggiore protezione antieffrazione, il sistema consente soluzioni di porte per le più svariate esigenze dell'edilizia commerciale.

ADS 65 HD


Il sistema d'ingresso ADS 65 HD (Heavy Duty), disponibile anche in grandi dimensioni per l'edilizia commerciale, con le sue sezioni in vista ridotte rappresenta un elemento che rende minimal la facciata. La profondità costruttiva di 65 mm e l'altezza di passaggio fino a 3000 mm consentono numerose possibilità di applicazioni e varietà di allestimento. Il design classico e senza tempo si adatta ai sistemi di finestre e di facciate Schüco, con i quali si combina perfettamente. La soluzione del sistema ADS 65 HD D&V è caratterizzata dall'inserto vetro.



Pannelli

Sicurezza e Design

Innovazione e design si fondono per creare una porta d'ingresso esclusiva e inconfondibile. Questa è solo una piccola selezione delle molteplici soluzioni per rendere unica l'entrata della vostra abitazione.

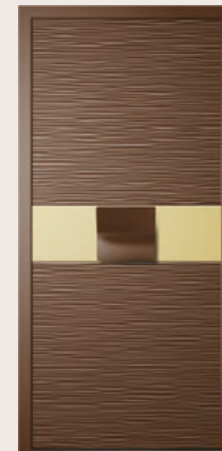

ADRAR/MH



ATACAMA/MH




ATLAS/W



ENTRY/Y



JOLLY/YGM

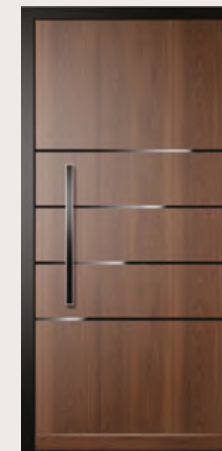

QUARZO/FE

Panelli



QUARZO/FF



QUARZO/HC



SHANGAI/W



STONE/W




TOPAZIO/MFB



TOPAZIO/MFE



TOPAZIO/FD

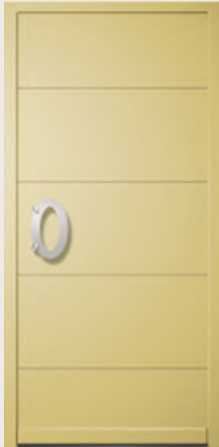

TOPAZIO/HD



WIND/W



ZAFFIRO/HE



Maniglioni portoncino

I maniglioni in Alluminio D&V sono una pura espressione di design e minimamlismo: rispondono ai più contemporanei principi di design. L'estetica si abbina perfettamente al design delle finestre e porte finestre in Alluminio, conferendo una visione omogenea a tutto l'edificio.

Maniglione fisso dritto con supporti inclinati



Acciaio

Cod. 240096 L= 500


Cod. 240098 L= 800

Cod. 240099 L= 1000

Maniglione fisso



Acciaio



Alluminio

Cod. 210795

Maniglione fisso



Acciaio

Cod. 210759

Maniglione fisso



Acciaio

Cod. 210783



Cerniere cilindriche per portoncino



Serratura portoncino



Maniglie portoncino

Sistemi Oscuranti



Persiana
Diana




Persiana
Aura



Sistema
Bolognese



Scuro
Padovana



Scuro
Vicentina



Scuro
Veneto



Persiana Diana Stecca Orientabile

La Persiana Diana Stecca Orientabile è caratterizzata dalle lamelle movimentabili a seconda delle esigenze attraverso il meccanismo con maniglietta. La persiana viene fornita con manigliette aggiunte per ogni anta con luce interna maggiore di 1290 mm per dare la possibilità di orientare diversamente le lamelle in ciascuna zona. Con semplice manovrabilità e massima funzionalità, questo modello consente di orientare le lamelle con 3 diversi livelli di apertura mantenendo le ante chiuse. Il passaggio della luce e dell'aria viene quindi regolato a piacere conservando la privacy e permettendo l'aerazione completa anche con la persiana chiusa.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Chiusura con serratura
- > Fermascuro
- > Cerniere cilindriche bianche
- > Cremonese colore bianco



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Orientabile in alluminio spessore 45 mm, prodotta con telaio a Zeta 38 mm o ad Elle e anta in battuta su 3 lati. Finestra e porta finestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore completa di spazzolino. Portafinestra fornita con traverso da 68 mm ad altezza 990 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Chiusura con cremonese nera con puntale superiore e inferiore
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore 1000 mm la posizione della cremonese è al centro
- > Cerniere cilindriche a scomparsa nere
- > Maniglia giraffa nera e meccanismi portalamelle abbinati
- Non disponibile per il sistema Persiana Stecca Fissa Chiusa
- > Spazzolino con guarnizioni su profilo anta e lamelle

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore



Persiana Diana Stecca Fissa Aperta

La Persiana Diana Stecca Fissa Aperta per Finestra e Portafinestra è dotata di ovaline fissate all'anta tramite un apposito profilo portalamelle in alluminio verniciato in tinta. Questo modello assicura protezione solare, al calore e alla luce mantenendo un design gradevole e adatto all'installazione in tutti i contesti architettonici; offre protezione della privacy e un buon livello di oscuramento senza sconfigurare nell'effetto notte. Il piacere della penombra nei momenti di relax, unito alla possibilità di usare la luce naturale come illuminazione costante.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Chiusura con serratura
- > Fermascuro
- > Cerniere cilindriche bianche
- > Cremonese colore bianco



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Fissa Aperta in alluminio spessore anta 45 mm con telaio a Zeta 38 mm o telaio ad Elle e anta in battuta su 3 lati. Finestra e Portafinestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore. Portafinestra fornita con zoccolo ad altezza 68 mm nel lato inferiore e traverso ad altezza 990 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Chiusura con cremonese nera con puntale superiore e inferiore
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Cerniere cilindriche a scomparsa nere
- > Spazzolino con guarnizioni su profilo anta e lamelle
- > Ovalina 50 x 10 mm
- > Profilo porta ovalina in alluminio verniciato in tinta

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore



Persiana Diana Dogata

La Persiana Diana Dogata per Finestra e Portafinestra è pensata per chi cerca un'estetica decisa unita a funzionalità e robustezza. Disponibile con doghe verticali o orizzontali, ha un passo regolare da 80 mm e un'anta in battuta su tre lati, realizzata in alluminio con spessore di 45 mm. Essenziale nelle forme ma solida nella struttura, si adatta sia a contesti moderni che tradizionali grazie alla versatilità delle finiture. Garantisce oscuramento efficace, protezione solare e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni climatiche difficili.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Chiusura con serratura
- > Fermascuro
- > Cerniere cilindriche bianche
- > Cremonese colore bianco



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Dogata verticale od orizzontale con passo 80 mm in alluminio spessore 45 mm con telaio a Zeta 38 mm o telaio ad Elle con anta in battuta su 3 lati. Portafinestra fornita con zoccolo ad altezza 68 mm su lato inferiore e traverso ad altezza 990 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Chiusura con cremonese nera con puntale superiore e inferiore
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore 1000 mm la posizione della cremonese è al centro
- > Cerniere cilindriche a scomparsa nere
- > Spazzolino con guarnizioni su profilo anta e lamelle

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore



Persiana **Diana** Storica

La Persiana Diana Stecca Fissa Aperta Storica in alluminio con lamella trapezoidale, disponibile per finestra e portafinestra, riprende il fascino delle tradizionali persiane in legno reinterpretandolo in chiave moderna. Le lamelle trapezoidali fisse, inserite in un apposito profilo portalamelle verniciato in tinta, garantiscono resistenza, durata e un'estetica classica che si integra perfettamente nei centri storici e nei contesti architettonici vincolati. Offre un'ottima schermatura da luce e calore, proteggendo la privacy e assicurando un'illuminazione soffusa e naturale. Un connubio perfetto tra stile tradizionale e tecnologia contemporanea.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Chiusura con serratura
- > Fermascuro
- > Cerniere cilindriche bianche
- > Cremonese colore bianco



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Fissa Aperta Storica in alluminio spessore 45 mm con sellette nere su anta in battuta su 3 lati. Portafinestra fornita con zoccolo altezza 68 mm su lato inferiore e traverso ad altezza 990 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Chiusura con cremonese nera con puntale superiore e inferiore
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore 1000 mm la posizione della cremonese è al centro
- > Cerniere cilindriche a scomparsa nere
- > Spazzolino con guarnizioni su profilo anta e lamelle
- > Lamella trapezzoidale 78 x 10 mm

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore



Persiana **Aura** Stecca Orientabile

La Persiana Aura Stecca Orientabile per Finestra e Portafinestra è caratterizzata dalle lamelle movimentabili a seconda delle esigenze attraverso il meccanismo con maniglietta. La persiana viene fornita con manigliette aggiunte per ogni anta con luce interna maggiore di 1290 mm per dare la possibilità di orientare diversamente le lamelle in ciascuna zona. Con semplice manovrabilità e massima funzionalità, questo modello consente di orientare le lamelle con 3 diversi livelli di apertura mantenendo le ante chiuse. Il passaggio della luce e dell'aria viene quindi regolato a piacere conservando la privacy e, ad esempio nelle ore notturne o in assenza di persone in casa, è possibile mantenere l'aerazione completa con la persiana chiusa.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Orientabile in alluminio spessore anta 45 mm con anta in battuta su 3 lati. Finestra e Portafinestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo ad altezza 68 mm nel lato inferiore. Portafinestra fornita con traverso da 68 mm ad altezza 993 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
 - > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
 - > Bandella a scomparsa diametro 12 mm con cardini a murare lunghezza 100 mm antisfilamento e rondella copriforo
 - > Guarnizioni su profilo anta e su lamelle orientabili
 - > Maniglia giraffa nera e meccanismi portalamelle abbinati
- Non disponibile per il sistema Persiana Stecca Fissa Chiusa
- > Spazzolino e Fermabalcone stilizzato
 - > Dotazione standard fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e porta finestra con battuta su 4 lati fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore
- > Finestra e Portafinestra con telaio tubolare 50 x 100 x 2 mm
- > Finestra e Portafinestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° e profilo aggiunto interno anta su 4 lati con spazzolino
- > Bandelle a vista in sostituzione delle cerniere a scomparsa



Persiana **Aura** Stecca Fissa Aperta

La Persiana Aura Stecca Fissa Aperta per Finestra e Portafinestra è dotata di ovaline fissate all'anta tramite un apposito profilo portalamelle in alluminio verniciato in tinta. Questo modello assicura protezione solare, al calore e alla luce mantenendo un design gradevole e adatto all'installazione in tutti i contesti architettonici; offre protezione della privacy e un buon livello di oscuramento senza sconfinare nell'effetto notte. Il piacere della penombra nei momenti di relax, unito alla possibilità di usare la luce naturale come illuminazione costante.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Fissa Aperta in alluminio spessore anta 45 mm con profilo portalamella asolato e anta in battuta su 3 lati. Finestra e Portafinestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore più spazzolino. Portafinestra fornita con traverso da 68 mm ad altezza 993 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Bandella a scomparsa diametro 12 mm con cardini a murare lunghezza 100 mm antisfilamento e rondella copriforo
- > Guarnizioni su profilo anta
- > Spazzolino e Fermabalcone stilizzato
- > Ovalina 50 x 10 mm
- > Profilo porta ovalina in alluminio verniciato in tinta
- > La dotazione standard è fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con battuta su 4 lati fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore
- > Finestra e Portafinestra con telaio tubolare 50 x 100 x 2 mm
- > Finestra e Portafinestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° e profilo aggiunto interno anta su 4 lati con spazzolino
- > Bandelle a vista in sostituzione delle cerniere a scomparsa



Persiana **Aura** Dogata

La Persiana Aura Dogata per Finestra e Portafinestra è pensata per chi cerca un'estetica decisa unita a funzionalità e robustezza. Disponibile con doghe verticali o orizzontali, ha un passo regolare da 80 mm e un'anta in battuta su tre lati, realizzata in alluminio con spessore di 45 mm. Essenziale nelle forme ma solida nella struttura, si adatta sia a contesti moderni che tradizionali grazie alla versatilità delle finiture. Garantisce oscuramento efficace, protezione solare e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni climatiche difficili.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Dogata verticale od orizzontale con passo 80 mm in alluminio spessore 45 mm con anta in battuta su 3 lati. Portafinestra fornita con zoccolo ad altezza 68 mm su lato inferiore e traverso ad altezza 993 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Bandella a scomparsa diametro 12 mm con cardini a murare lunghezza 100 mm antisfilamento e rondella copriforo
- > Spazzolino e Fermabalcone stilizzato
- > Dotazione standard fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e porta finestra con battuta su 4 lati
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore
- > Finestra e Portafinestra con telaio tubolare 50 x 100 x 2 mm
- > Finestra e Portafinestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° e profilo aggiunto interno anta su 4 lati con spazzolino
- > Bandelle a vista in sostituzione delle cerniere a scomparsa



Persiana **Aura** Storica

La Persiana Aura Stecca Fissa Aperta Storica in alluminio con lamella trapezoidale, disponibile per finestra e portafinestra, riprende il fascino delle tradizionali persiane in legno reinterpretandolo in chiave moderna. Le lamelle trapezoidali fisse, inserite in un apposito profilo portalamelle verniciato in tinta, garantiscono resistenza, durata e un'estetica classica che si integra perfettamente nei centri storici e nei contesti architettonici vincolati. Offre un'ottima schermatura da luce e calore, proteggendo la privacy e assicurando un'illuminazione soffusa e naturale. Un connubio perfetto tra stile tradizionale e tecnologia contemporanea.

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Fissa Aperta Storica in alluminio spessore 45 mm con sellette nere su anta in battuta su 3 lati. Portafinestra fornita con zoccolo altezza 68 mm su lato inferiore e traverso ad altezza 993 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Bandella a scomparsa diametro 12 mm con cardini a murare lunghezza 100 mm antisfilamento e rondella copriforo
- > Spazzolino e Fermabalcone stilizzato
- > Lamella trapezzoidale 78 x 10 mm
- > Dotazione standard fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e porta finestra con battuta su 4 lati
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore
- > Finestra e Portafinestra con telaio tubolare 50 x 100 x 2 mm
- > Finestra e Portafinestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° e profilo aggiunto interno anta su 4 lati con spazzolino
- > Bandelle a vista in sostituzione delle cerniere a scomparsa



Sistema **Bolognese**

Il modello Bolognese per Finestra e Portafinestra nasce per chi predilige il sistema persiana abbinato all'oscuramento effetto notte. Si caratterizza per il disegno dalle linee essenziali adattandosi perfettamente allo stile moderno a seconda della colorazione scelta. La Bolognese offre protezione solare sia dal punto di vista del calore che della luce e assicura la migliore risposta contro le intemperie anche in presenza di clima ostile.

A richiesta

- > Doghe orizzontali
- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Persiana cieca con doghe verticali od orizzontali in alluminio spessore 55 mm con anta in battuta su 3 lati, fornito con taglio a 45° su tutto il profilo interno anta e profilo aggiunto nel lato inferiore. Finestra con traverso ad altezza centrale e Portafinestra 1000 mm da terra. Finestra con traverso interno ad altezza centrale e Portafinestra con sopratraverso ad altezza 993 mm da terra.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Bandelle a scomparsa diametro 12 mm con cardini a murare lunghezza 100 mm antisfilamento e rondella copriforo
- > Guarnizioni su profilo anta
- > Spazzolino e Fermabalcone stilizzato
- > Dotazione standard fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con battuta su 4 lati fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati
- > Finestra e Portafinestra con telaio tubolare 50 x 100 x 2 mm
- > Finestra e Portafinestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° e profilo aggiunto interno anta su 4 lati con spazzolino
- > Bandelle a vista e cardini a murare in sostituzione delle cerniere a scomparsa



Scuro Padovana

Lo Scuro Padovana per Finestra e Portafinestra con telaio è dedicato a chi ama la tradizione: la singola anta si scompone in due ante, generalmente di dimensioni differenti in base alle dimensioni della spalletta, unite con cerniere a scomparsa. In posizione aperta, la prima anta si addossa alla spalletta, mentre la seconda si ripiega sul muro esterno. Ciò consente di contenere lo spazio occupato e permette l'installazione del sistema oscurante anche in presenza di aperture ravvicinate.

A richiesta

- > Cerniere in tinta
- > Coibentazione
- > Bandelle a vista (solo per modello senza telaio)
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Scuro in alluminio spessore anta 28 mm con telaio in luce 36 mm su 3 lati, prima anta fornita a misura standard con apertura parallela alla spalletta e seconda anta a misura ripiegabile verso l'esterno.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta con pomolo ribassato, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura (antisfilamento)
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Cerniere a scomparsa nere
- > Fermabalcone stilizzato
- > Chiusura profilo superiore e inferiore con piatto forato portaspazzolino, spazzolino di serie e tappi in alluminio in tinta
- > Tappo anti battuta su prima anta a muro
- > Agganci per fermo - imposta ad ogni giuntura di anta
- > Dotazione standard fornita di colore nero e comprende cardini a murare

Varianti disponibili

- > Finestra e portafinestra senza telaio
- > Finestra e Portafinestra con telaio 70 mm con compensatore e regolo



Scuvo Vicentina

Lo Scuro Vicentina per Finestra e Portafinestra con telaio è dedicato a coloro che sono legati alla cultura di quella parte del territorio Veneto che installa il sistema oscurante ad impacchettamento completo nella spalletta. Utilizzato prevalentemente in presenza delle tradizionali cornici in marmo, è sinonimo di eleganza e lascia la facciata totalmente libera.

A richiesta

- > Apertura rovescia
- > Cerniere in tinta
- > Coibentazione
- > Bandelle a vista (solo per modello senza telaio)
- > Chiusura con serratura



Lato esterno



Caratteristiche tecniche

Scuro in alluminio spessore anta 28 mm con telaio in luce 36 mm su 3 lati, apertura con impacchettamento in appoggio alla spalletta del muro.

Dotazione di serie

- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Cerniere a scomparsa nere
- > Chiusura profilo superiore e inferiore con piatto forato portaspazzolino, spazzolino e tappi in alluminio in tinta
- > Tappo anti battuta tra prima e seconda anta
- > Cremonesi complete di pozzetti
- > Dotazione standard fornita di colore nero e comprende cardini a murare

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra senza telaio
- > Finestra e Portafinestra con telaio 70 mm con compensatore e regolo



Scuvo Veneto


Lo Scuro Veneto per Finestra e Portafinestra con telaio assicura l'oscuramento effetto notte per chi predilige la riservatezza totale, la sicurezza ed è alla ricerca della migliore performance in termini di isolamento termico e acustico. Particolarmente apprezzato nelle zone soggette all'azione degli agenti atmosferici di forte intensità, si presta all'installazione anche in zone a traffico elevato grazie alla capacità di limitare la diffusione del suono.

A richiesta

- > Cerniere in tinta
- > Coibentazione
- > Chiusura con serratura



Lato esterno

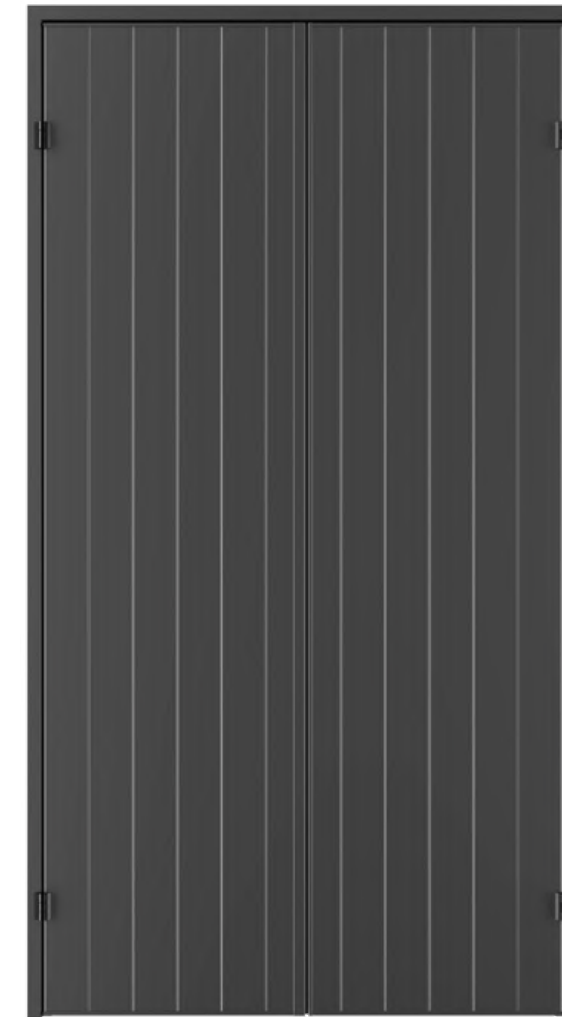

Caratteristiche tecniche

Scuro in alluminio spessore anta 28 mm con telaio in luce 36 mm su 3 lati, apertura ad anta verso l'esterno.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura (antisfilamento)
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Cerniere a scomparsa nere
- > Fermabalcone stilizzato
- > Chiusura profilo superiore e inferiore con piatto forato portaspaZZolino, spazzolino di serie e tappi in alluminio in tinta
- > Dotazione standard fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra senza telaio in luce
- > Finestra e Portafinestra con telaio 70 mm con compensatore e regolo
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 25 - 50 - 80 mm su 3 lati
- > Finestra e Portafinestra in battuta su 3 o 4 lati

