


ALLUMINIO

Persiana Aura Stecca Fissa Aperta

D&V
SERRAMENTI



Lato esterno

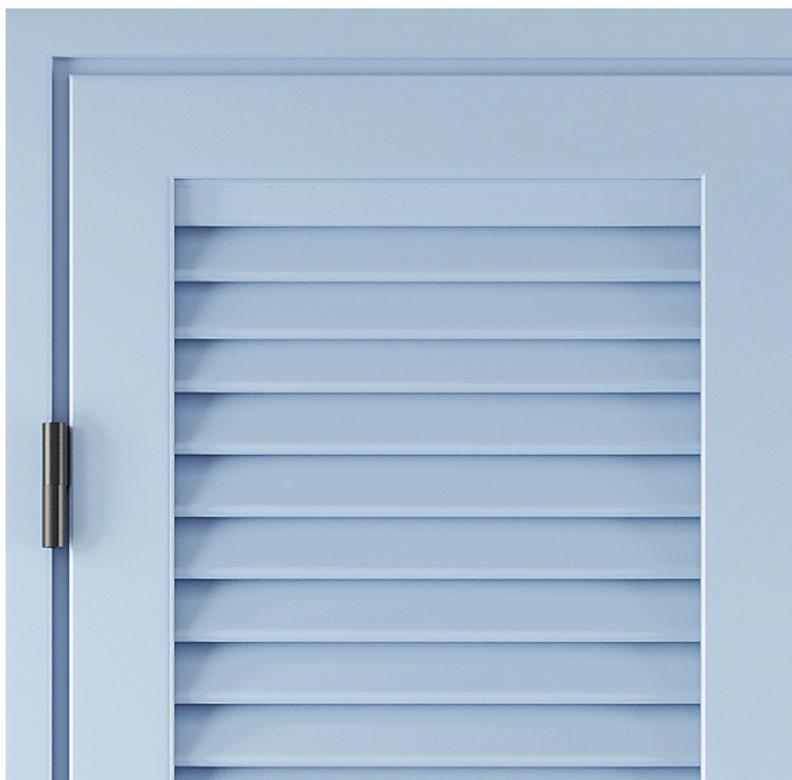

La Persiana Aura Stecca Fissa Aperta per Finestra e Portafinestra è dotata di ovaline fissate all'anta tramite un apposito profilo portalamelle in alluminio verniciato in tinta. Questo modello offre protezione della privacy e un buon livello di oscuramento senza sconfinare nell'effetto notte; dona il piacere della penombra nei momenti di relax, unito alla possibilità di usare la luce naturale come illuminazione costante. Il tutto mantenendo un design gradevole e adatto all'installazione in ogni contesto architettonico.



Oscuranti

A richiesta

- > Apertura a libro
- > Bandelle a vista e cardini su piastra
- > Chiusura con serratura

ALLUMINIO

Persiana Aura

Stecca Fissa Aperta

D&V
SERRAMENTI

Oscuranti



Caratteristiche tecniche

Persiana Stecca Fissa Aperta in alluminio spessore anta 45 mm con profilo portalamella asolato e anta in battuta su 3 lati. Finestra e Portafinestra fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore più spazzolino. Portafinestra fornita con traverso da 68 mm ad altezza 993 mm da terra a sopra traverso.

Dotazione di serie

- > Spagnoletta completa di maniglietta, ferma maniglia, ganci e perni superiori ed inferiori di chiusura
- > Posizionamento cremonese per Finestra altezza 500 mm e per Portafinestra altezza 1000 mm. Per Finestra con altezza inferiore a 1000 mm la posizione della spagnoletta è al centro
- > Bandella a scomparsa diametro 12 mm con cardini a murare lunghezza 100 mm antisfilamento e rondella copriforo
- > Guarnizioni su profilo anta
- > Spazzolino e Fermabalcone stilizzato di serie
- > Ovalina 50 x 10 mm
- > Profilo porta ovalina in alluminio verniciato in tinta
- > La dotazione standard è fornita di colore nero

Varianti disponibili

- > Finestra e Portafinestra con battuta su 4 lati fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta
- > Finestra e Portafinestra con telaio a Zeta 12 - 30 - 65 mm su 3 lati fornita con taglio a 45° sul profilo anta nel lato superiore e zoccolo da 68 mm nel lato inferiore
- > Finestra e Portafinestra con telaio tubolare 50 x 100 x 2 mm
- > Finestra e Portafinestra in luce senza battuta fornita con taglio a 45° su tutto il profilo anta e profilo aggiunto interno anta su 4 lati con spazzolino
- > Bandelle a vista in sostituzione delle cerniere a scomparsa